Scheda tecnica

Barra equipotenziale 1804 per applicazione sotto traccia

Codice articolo: 5015545



• barra equipotenziale 1804 montata in scatola sottotraccia
• Scatola con predisposizione per l'inserimento dei cavi e del coperchio sotto traccia
• Striscia di contatto in ottone, nichelato
• Viti e morsetti in acciaio zincato

Possibilità di collegamento:
• 6 conduttori da 1,5-10 mm²
• 1 conduttore da 6-16 mm²

CuZn 37 Ottone

Dati anagrafici


Codice articolo	5015545
Tipo	1804 UP
Definizione 1	Piastra equipotenziale
Definizione 2	in cassetta
Produttore	OBO
Dimensionee	50x5mm
Materiale	Ottone
Unità VK più piccola	5
Unità	Pezzo
Peso	20.7 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,0748 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Barra equipotenziale 1804 per applicazione sotto traccia

Codice articolo: 5015545

Misure

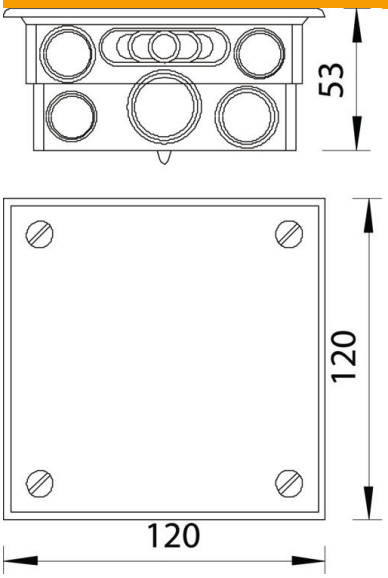

Lughezza.	120 mm
Larghezza	120 mm
Altezza	53 mm

Dati tecnici

Numero collegamento conduttore piatto fino a 30 mm	1
Numero collegamento conduttore piatto fino a 40 mm	0
Numero collegamento conduttore piatto fino a 16 mm² rigido	7
Numero collegamento conduttore piatto fino a 25 mm² rigido	0
Numero collegamento conduttore fino a 6 mm² rigido	0
Numero collegamento conduttore fino a 95 mm² rigido	0
Numero collegamento tondo 10 mm	0
Numero collegamento conduttore tondo 8 mm	0
Numero collegamento tondo 8-10 mm	1
Numero collegamento tondo totale	7
Versione	NULL
Forma costruttiva	Struttura fissa
Isolatoree	sì
Superficie del morsetto	zincato galvanicamente
Superficie della rotaia di contatto	nichelato
Conformità ROHS	exempt
Materiale del morsetto	Acciaio
Materiale della rotaia di contatto	Ottone