Scheda tecnica

Barra equipotenziale 1804 in scatola di derivazione

Codice articolo: 5015557



• barra equipotenziale 1804 montata in scatola derivazione
• scatola di derivazione con sporgenza per l'inserimento dei cavi e del coperchio sotto traccia
• Striscia di contatto in ottone, nichelato
• Viti e morsetti in acciaio zincato

Possibilità di collegamento:
• 6 conduttori da 1,5-10 mm²
• 1 conduttore da 6-16 mm²

PE Polietilene

Dati anagrafici


Codice articolo	5015557
Tipo	1804 AP
Definizione 1	Piastra equipotenziale
Definizione 2	per bagno in scatola derivaz.
Produttore	OBO
Dimensionee	90,5x90,5x39
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Polietilene
Unità VK più piccola	10
Unità	Pezzo
Peso	8.077 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,2701 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Barra equipotenziale 1804 in scatola di derivazione

Codice articolo: 5015557

Misure

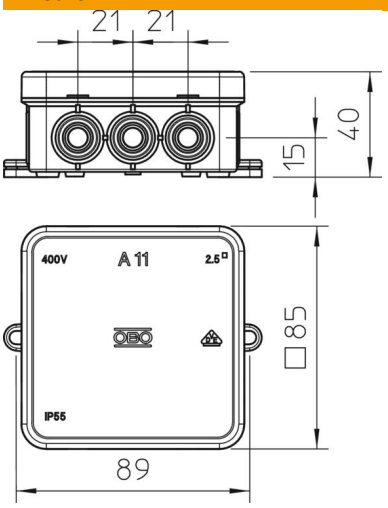

Lughezza.	90.5 mm
Larghezza	90.5 mm
Altezza	39.3 mm

Dati tecnici

Numero collegamento conduttore piatto fino a 30 mm	0
Numero collegamento conduttore piatto fino a 40 mm	0
Numero collegamento conduttore piatto fino a 16 mm² rigido	1
Numero collegamento conduttore piatto fino a 25 mm² rigido	0
Numero collegamento conduttore fino a 6 mm² rigido	6
Numero collegamento conduttore fino a 95 mm² rigido	0
Numero collegamento tondo 10 mm	0
Numero collegamento conduttore tondo 8 mm	0
Numero collegamento tondo 8-10 mm	0
Numero collegamento tondo tota-le	7
Versione	NULL
Forma costruttiva	Struttura fissa
Isolatoree	sì
Superficie del morsetto	zincato galvanicamente
Superficie della rotaia di contatto	nichelato
Conformità ROHS	exempt
Materiale del morsetto	Acciaio
Materiale della rotaia di contatto	Ottone