Scheda tecnica

Piastra equipotenziale BigBar, acciaio inox

Codice articolo: 5015854



Barra equipotenziale principale per equipotenzializzazione secondo DIN VDE 0100-410/-540, nonché equipotenzializzazione con parafulmine secondo DIN VDE 0185-305 (IEC 62305)


- Piedini isolanti
- Montaggio rapido e semplice dei cavi di collegamento tramite viti a testa quadra M10
- Varianti in acciaio inox (V2A) adatte per l'impiego in ambienti esterni
- Con tasselli e viti per il montaggio a parete
- Con rosetta elastica (DIN 137) per il fissaggio a vite contro l'allentamento (ad esempio in applicazioni industriali o in ambienti a rischio di esplosione)

A2 Acciaio legato

Dati anagrafici

Codice articolo	5015854
Tipo	1802 5 VA
Sigla 1	Piastra equipotenziale
Sigla 2	BigBar / 5 connessioni
Produttore	OBO
Dimensione	5xM10
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	90 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	3,6271 kg CO2e / 1 Pezzo

Misure

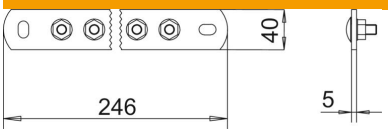

Lunghezza	246 mm
Larghezza	40 mm
Altezza	5 mm

Scheda tecnica

Piastra equipotenziale BigBar, acciaio inox

Codice articolo: 5015854

Dati tecnici

Numero collegamento conduttore piatto fino a 30 mm	0
Numero collegamento conduttore piatto fino a 40 mm	0
Numero collegamento conduttore piatto fino a 16 mm² rigido	0
Numero collegamento conduttore piatto fino a 25 mm² rigido	0
Numero collegamento conduttore piatto fino a 6 mm² rigido	0
Numero collegamento conduttore piatto fino a 95 mm² rigido	0
Numero collegamento tondo 10 mm	0
Numero collegamento tondo 8 mm	0
Numero collegamento tondo 8-10 mm	0
Numero collegamento tondo totale	5
Numero delle connessioni	5
Versione	solo morsetto
Forma costruttiva	Struttura modulare
Capacità di portata della corrente da fulmine	H/100 kA
Isolatore	sì
Conformità ROHS	sì
Materiale del morsetto	Acciaio inossidabile (V2A)
Materiale della rotaia di contatto	Acciaio inossidabile (V2A)