Scheda tecnica

Limitatore di sovratensione DS-SMA W/W

Codice articolo: 5093277



Limitatore di sovratensione per linea dati coassiale

- Elevata capacità di carico corrente impulsiva 2 x 2,5 kA (10/350)
- Montaggio semplice (connettore intermedio), m = spina, w = presa
- Comportamento di trasmissione ottimale
- 5 anni di garanzia
- Con connettore SMA
- Comprende fascette Multi Quick OBO M25-28 per un'installazione facilitata
- Tecnica 50-Ω

Impiego: tecnica radio e per dati con connettore SMA

LPZ 0→2 TV SAT

Dati anagrafici


Codice articolo	5093277
Tipo	DS-SMA W/W
Sigla 1	SPD
Sigla 2	per cavi ad alta frequenza
Produttore	OBO
Dimensione	130V
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	7,5 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,1077 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Limitatore di sovratensione DS-SMA W/W

Codice articolo: 5093277

Misure

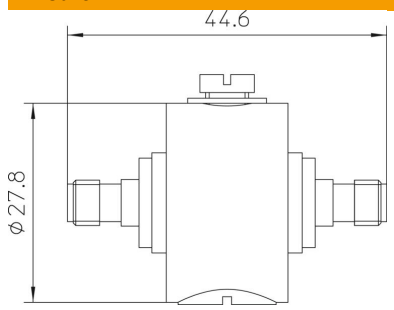

Dati tecnici



Monitoraggio limitatore	no
Numero poli	1
Attenuazione d'inserimento (insertion loss)	≤0,2 dB
Modello EEx	no
Contatto di segnalazione remota	no
Corrente nominale di scarica totale (10/350)	5 kA
Corrente nominale di scarica totale (8/20)	10 kA
Frequenza limite	3700 MHz
Tensione massima continuativa AC	130 V
Tensione massima continuativa DC	185 V
Corrente impulsiva	2,5 kA
Resistenza d'isolamento	>1 GΩ
Livello di protezione (filo-filo)	<10 pF
Livello di protezione (filo-terra)	<10 pF
Kategorie	Tipo 1+2 / D1+C2
LPZ	0→2
Modalità di montaggio	Connettore/adattatore cavo
Corrente di carico nominale AC	7 A
Corrente di carico nominale DC	10 A
Norma di prova	IEC 61643-21
Conformità ROHS	sì
Attenuazione segnale	≥14 dB
Collegamento schermo	sì
Schermatura	diretto
Grado di protezione	IP40
Livello di protezione	<800 V
Livello di protezione filo - filo	<800 V
Livello di protezione filo - terra	<800 V
Segnalazione sull'apparecchio	Nessuna
SPD secondo IEC 61643-21	Classe I+II / D1+C2
Sistema estraibile	SMA
Resistenza alla corrente impulsiva filo-filo	C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Resistenza alla corrente impulsiva filo-terra	C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)

Scheda tecnica

Limitatore di sovratensione DS-SMA W/W

Codice articolo: 5093277

Dati tecnici



Range di temperatura di esercizio max	80 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-40 °C
Impedenza caratteristica	50 Ω