Scheda tecnica

Limitatore di sovratensione VF230-AC-FS

Codice articolo: 5097858



Limitatore di sovratensione tipo 3 secondo EN 61643-11 con segnalazione a distanza

- con contatto NA+NO, privo di potenziale,

per la segnalazione di guasto a distanza

- Idoneo per alimentazioni DC e AC
- Con segnalazione ottica
- Morsetti ad innesto rapido
- Larghezza di montaggio ridotta 17,5 mm
- Connessione a Y

Applicazione: impiego universale su guida DIN

Type 3 | LPZ 2→3 | FS

Dati anagrafici


Codice articolo	5097858
Tipo	VF230-AC-FS
Sigla 1	SPD VF 230V + FS
Sigla 2	con segnalazione a distanza
Produttore	OBO
Dimensione	230V AC
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	6,91 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,8639 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Limitatore di sovratensione VF230-AC-FS

Codice articolo: 5097858

Misure

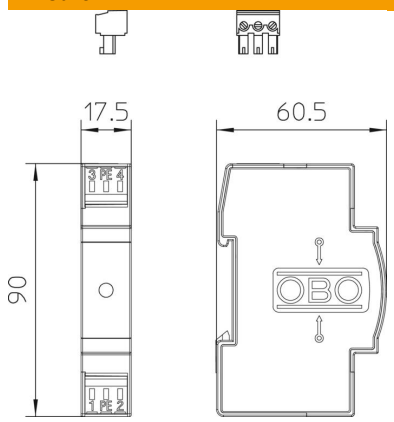

Dati tecnici

Tempo di reazione	<25 ns
Scarico	no
Larghezza di montaggio in unità modulari (TE, 17,5 mm)	1
Temperatura d'esercizio max	80 °C
Temperatura d'esercizio min.	-40 °C
Modello EEx	no
Segnalazione a distanza	sì
Contatti FM	In scambio
Livello di protezione complessivo [L-PE]	1500 kV
Tensione massima continuativa AC	255 V
Sezione rigida del conduttore (cavo pieno/a treccia) max	2,5 mm²
Sezione rigida del conduttore (cavo pieno/a treccia) min.	0,14 mm²
LPZ	2→3
Corrente nominale di scarica massima (8/20 µs)	7 kA
Modalità di montaggio	Profilato Omega 35 mm
Corrente nominale di dispersione (8/20 µs)	2,5 kA
Tensione nominale AC (50 / 60 Hz)	230 V
Forma della rete	altro
Corrente di carico nominale (morsetto di ingresso/uscita)	20 A
Numero di poli	3
Classe di prova tipo 3	sì
Conformità ROHS	sì
Grado di protezione	IP20
Livello di protezione	≤1,0 kV
Livello di protezione [L-N]	≤1000
Livello di protezione [N-PE]	1,4 kV
Livello di protezione filo - filo	<1060 V

Scheda tecnica

Limitatore di sovratensione VF230-AC-FS

Codice articolo: 5097858

Dati tecnici



Livello di protezione filo - terra	<1400 V
Segnalazione sull'apparecchio	Ottico
Classe di prova secondo la norma EN 61643-11	Tipo 3
SPD secondo IEC 61643-1	classe III
Range di temperatura di esercizio max	80 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-40 °C