Scheda tecnica

Modulo di protezione V20-C 0-280

Codice articolo: 5099609



Modulo di protezione tipo 2

• Modulo di protezione innestabile, modulo di protezione separabile dalla base senza bisogno di utensili

• Comprende unità di separazione termica e segnalatore di stato ottico

• Conducibilità elettrica elevata con lunga durata utile
* Completo = modulo di protezione e base

Type 2 LPZ 1→2

Dati anagrafici


Codice articolo	5099609
Tipo	V20-C 0-280
Sigla 1	SPD modulo ricambio 280V
Sigla 2	cartuccia plug-in
Produttore	OBO
Dimensione	280V
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	8,5 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,1668 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Modulo di protezione V20-C 0-280

Codice articolo: 5099609

Misure

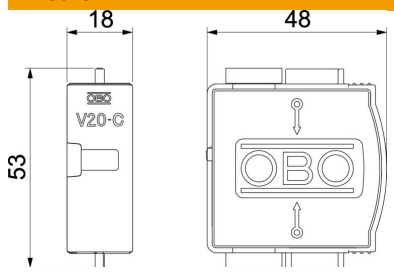

Dati tecnici



Corrente nominale di scarica (8/20 µs) [totale]	20 kA
Tempo di reazione	<25 ns
Scarico	no
Versione	1 polo modulo di protezione; 280 V
Versione dei poli	1
Larghezza di montaggio in unità modulari (TE, 17,5 mm)	1
Temperatura d'esercizio max	80 °C
Temperatura d'esercizio min.	-40 °C
Segnalazione a distanza	no
Tensione massima continuativa AC	280 V
Tensione massima continuativa DC	350 V
Fusibile a monte integrato	no
Sezione rigida del conduttore (cavo pieno/a treccia) max	35 mm²
Sezione rigida del conduttore (cavo pieno/a treccia) min.	2,5 mm²
LPZ	1→2
Protezione massima da sovracorrente in rete	125
Massima potenza fusibile	125 A
Corrente nominale di scarica massima (8/20 µs)	40 kA
Modalità di montaggio	su elemento di base
Corrente nominale di dispersione (8/20 µs)	20 kA
Corrente nominale di dispersione (8/20 µs) [L-N]	20 kA
Tensione nominale AC (50 / 60 Hz)	230 V
Forma della rete	TN
Classe di prova tipo 2	sì
Conformità ROHS	sì
Grado di protezione	IP20
Livello di protezione	≤1,3 kV
Segnalazione sull'apparecchio	Ottico
Classe di prova secondo la norma EN 61643-11	Tipo 2
SPD secondo IEC 61643-1	classe II

Scheda tecnica

Modulo di protezione V20-C 0-280

Codice articolo: 5099609

Dati tecnici



Range di temperatura di esercizio max	80 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-40 °C