
Scheda tecnica

Morsetto saltagronda bimetallico adattabile a tutti gli spessori

Codice articolo: 5316170

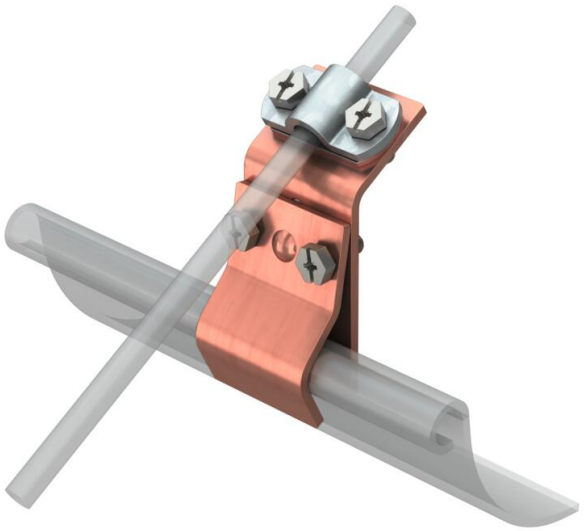

Morsetto saltagronda per conduttore tondo
• Adatto per tutti gli spessori del bordo
• Bimetallo per il collegamento di conduttori tondi in alluminio o acciaio zincato a immersione a grondaie in rame senza corrosione degli altri metalli

St	Acciaio
FT	zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici


Codice articolo	5316170
Tipo	262 ZM
Definizione 1	Morsetto saltagronda
Definizione 2	bimetallico
Produttore	OBO
Dimensionee	8mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	10
Unità	Pezzo
Peso	23.1 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,8017 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Morsetto saltagronda bimetallico adattabile a tutti gli spessori

Codice articolo: 5316170

Misure

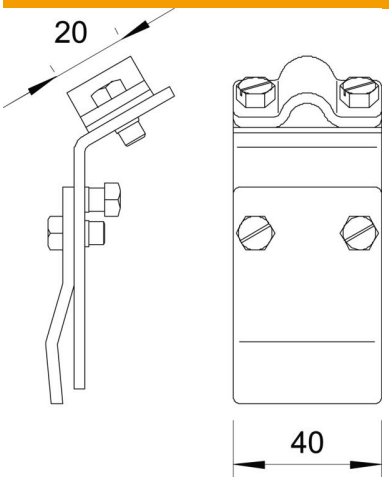

Dati tecnici

Tipo di vite di fissaggio	Vite a testa esagonale
Tipo di Giunto	Morsetto per grondaia
Accoppiamento	Rd 8-10 mm
Conformità ROHS	sì