Scheda tecnica

Morsetto per grondaia RK-FIX A2

Codice articolo: 5316459



- Per fino a 2 tondi Rd 6 o Rd 8
- Adatto a tutti gli spessori di bordo (15-25 mm)
- Con 1 vite a testa tonda M10 x 45
- Con molla per il preassemblaggio alla grondaia
- Corpo della pinza e staffa in acciaio inossidabile (V2A)
- Vite, dado e molla in acciaio inossidabile (V2A)
- Conforme ai requisiti della norma VDE 0185-561-1 (IEC/EN 62561-1)

A2 Acciaio, INOX

Dati anagrafici


Codice articolo	5316459
Tipo	RK-FIX VA
Definizione 1	Morsetto saltagronda con molla
Produttore	OBO
Dimensionee	2x8 / 2x6mm
Materiale	Acciaio INOX 1.4301
Unità VK più piccola	10
Unità	Pezzo
Peso	19.1 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,2314 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Morsetto per grondaia RK-FIX A2

Codice articolo: 5316459

Misure

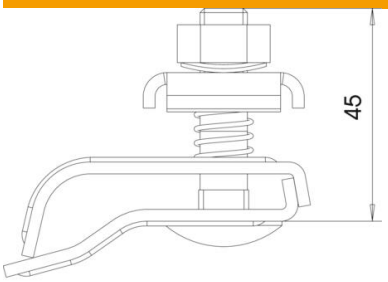

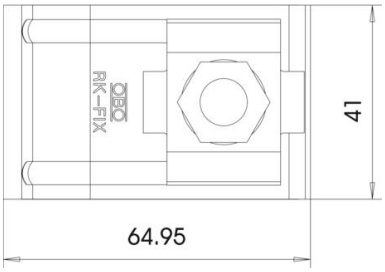

Lughezza.	64.95 mm
Larghezza	41 mm
Altezza	45 mm

Dati tecnici

Tipo di vite di fissaggio	Vite a testa esagonale
Tipo di Giunto	Morsetto per grondaia
Capacità di portata della corrente da fulmine	H/100 kA
Accoppiamento	2 x Rd 8/ 2 x Rd 6 mm
Conformità ROHS	sì
Range di serraggio max	25 mm
Range di serraggio min.	15 mm