Scheda tecnica

Conduttore calata isolato isCon® Professional Plus, nero

Codice articolo: 5408006



Le informazioni per installare correttamente il conduttore isCon® di OBO sono reperibili nelle istruzioni di montaggio.

- conduttore isolato resistente alle tensioni elevate
- senza scarica di scorrimento
- protezione meccanica supplementare (rivestimento protettivo nero)
- garantisce la distanza di sicurezza secondo IEC 62305 (VDE 0185-305-3)
- testato in base a IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) con H1/150 kA
- distanza di sicurezza equivalente se ≤ 0,75 m (aria) e se ≤ 1,5 m (materiale solido)
- testato secondo IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
- senza alogeni
- carico d'incendio 4,3 kWh/m
- può essere usato in zone EX 1/2 e 21/22

osservando scrupolosamente le attuali istruzioni di montaggio

- La versione 'isCon *** IL' è ordinabile con un minimo di 6m, successivi tagli al metro lineare

Dati anagrafici


Codice articolo	5408006
Tipo	isCon Pro+ 75 SW
Sigla 1	Conduttore calata isolato
Sigla 2	bobina 250 m
Produttore	OBO
Dimensione	Ø23mm
Colore	nero
Unità VK più piccola	250
Unità	Metro
Peso	69,4 kg
Unità di peso	kg/100 m

Scheda tecnica

Conduttore calata isolato isCon® Professional Plus, nero

Codice articolo: 5408006

Misure

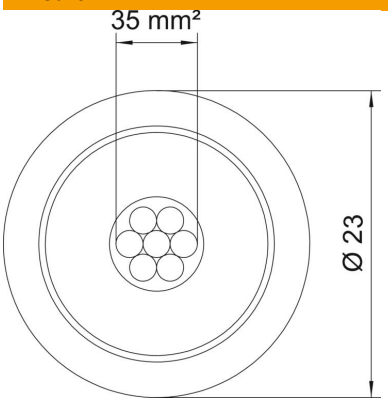

Dati tecnici

Numero dei fili singoli	7
Versione isolata resistente alle alte tensioni	sì
Rotolo normale (ca. m)	250
Length tolerance ±	5 %
Sezione	35 mm²
Conformità ROHS	sì
Caratteristica del materiale	altro
Rivestimento materiale	EVA
Distanza di sicurezza equivalente s(e)/m (in aria)	0,75