Scheda tecnica

Elemento di collegamento per l'installazione in un sistema con asta di captazione isFang IN
Codice articolo: 5408024

attacco terminale filettato per connessione con cavo isCon®
Collegamento e posa della linea in asta di captazione isolata
Testato fino a 150 kA (classe di protezione da fulmini II)



A2 Acciaio legato


Dati anagrafici

Codice articolo	5408024
Tipo	isCon IN connect
Sigla 1	Elemento di conness.
Sigla 2	per conduttore isCon, interno
Produttore	OBO
Dimensione	Ø23mm
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	26,9 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,2871 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Elemento di collegamento per l'installazione in un sistema con asta di captazione isFang IN
Codice articolo: 5408024

Misure

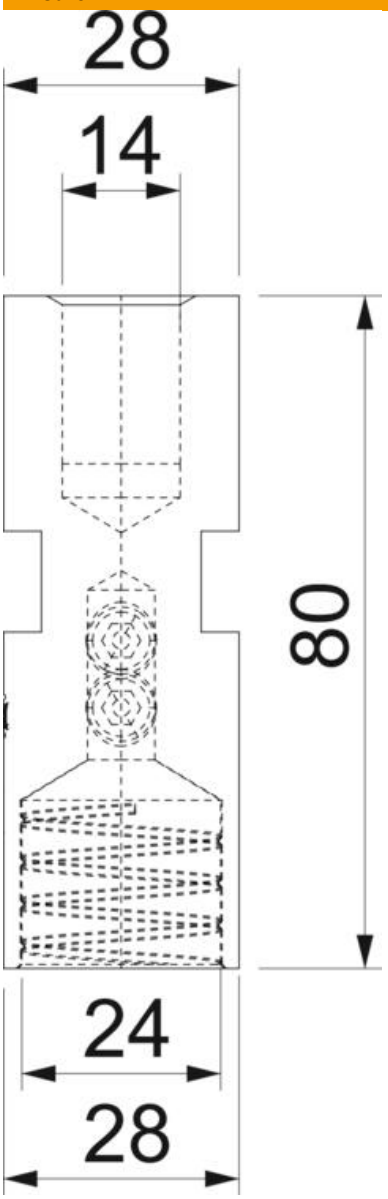

Dimensione d min.	28 mm

Scheda tecnica

Elemento di collegamento per l'installazione in un sistema con asta di captazione isFang IN
Codice articolo: 5408024

Dati tecnici

Capacità di portata della corrente da fulmine	H1/150 kA
Adatto per collegamento	altro
Accoppiamento	23 mm
Conformità ROHS	sì
Range di serraggio max	23 mm