Scheda tecnica

Treppiede isFang

Codice articolo: 5408966



- Installazione di sistemi ad asta liberi e sistemi isolati con diametro di 40 mm
- inclinazione del tetto max. fino a 5 gradi
- incl. piastra Rd 8-10 per un rapido fissaggio del cavo tondo
- lo zoccolo in calcestruzzo e le aste filettate devono essere ordinati separatamente

Alu Alluminio

Dati anagrafici


Codice articolo	5408966
Tipo	isFang 3B-100 AL
Sigla 1	Treppiede
Sigla 2	per asta isolata
Produttore	OBO
Dimensione	1,25x1,35m
Materiale	Alluminio
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	380 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	18,7716 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Treppiede isFang

Codice articolo: 5408966

Misure

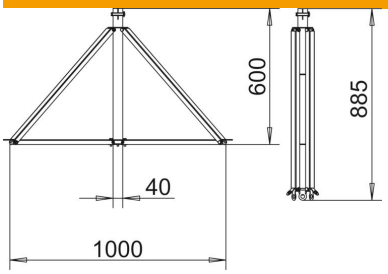

Lunghezza	600 mm
Larghezza	1.000 mm
Altezza	885 mm
Dimensione B	1.000 mm
Dimensione d min.	40 mm
Dimensione H	885 mm
Dimensione L	600 mm

Dati tecnici

Alloggiamento asta di captazione	senza vite
Versione	Stativo
Conformità ROHS	sì