
Scheda tecnica

Passerella grigliata GR-Magic® 55 A4

Codice articolo: 6001087

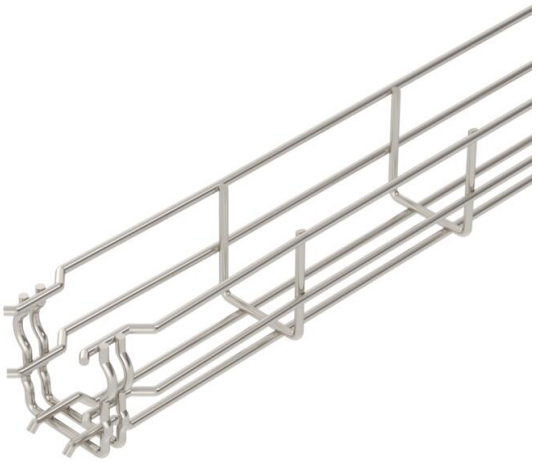

Passerella grigliata ad innesto rapido, con bordo di altezza pari a 55 mm. Per la passerella grigliata non sono necessari ulteriori componenti di collegamento in quanto vengono semplicemente inserite l'una nell'altra. La larghezza della maglia è di 50 x 100 mm (eccezione GRM 55/50 = 20 x 100 mm).
Schermatura magnetica senza coperchio 15 dB, con coperchio 25 dB.

E30 E60 E90

A4	Acciaio legato, INOX
2B	non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici


Codice articolo	6001087
Tipo	GRM 55 50 A4
Sigla 1	Passerella grigliata GRM
Produttore	OBO
Dimensione	55x50x3000
Colore	acciaio legato
Materiale	Acciaio legato, INOX 1.4401
Super- ficie Norma per superfici	non trattato, ulteriore trattamento
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	67 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	3,4099 kg CO2e / 1 Metro

Scheda tecnica

Passerella grigliata GR-Magic® 55 A4

Codice articolo: 6001087

Misure



Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	50 mm
Larghezza	1,97 in
Altezza	55 mm
Altezza	2,17 in
Dimensione B	52 mm
Dimensione H	58 mm

Dati tecnici

Versione connettore	connettore integrato
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Pavimento Soffitto Parete
Mantenimento funzionale	sì
Separatore integrato	senza
Sezione utile	16 cm²
Sezione utile	1600 mm²
Forma del profilato	Forma a U
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	sì
Connettore senza viti	sì
Versione a grande portata	no
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537	Tipo II
Tipo di giunto sistema portacavi	Fissaggio a scatto

Scheda tecnica

Passerella grigliata GR-Magic® 55 A4

Codice articolo: 6001087

Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	1 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	2,5 m
Distanza tra gli appoggi 1,0 m	0,35 kN/m
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	0,2 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	0,1 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,5 m	0,1 kN/m

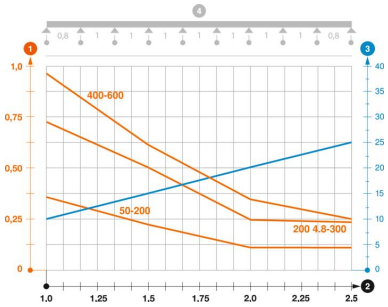


Diagramma di carico passerella grigliata tipo GRM 55 VA

1. Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
2. Distanza tra gli appoggi in m
3. Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
4. Schema di carico nella procedura di prova

— Curva di carico con larghezza canalina/conduttore in mm

— Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi