Scheda tecnica

Coperchio per passerella grigliata, a scatto FS

Codice articolo: 6001846

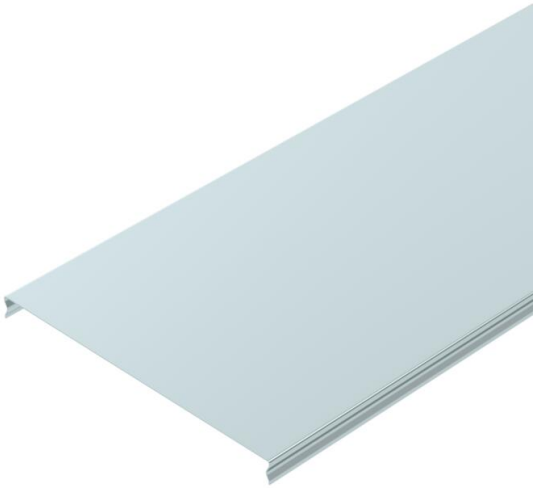

Coperchio a scatto per passerelle grigliate tipo GR e GRM. Protegge cavi e linee contro danneggiamenti, impurità e umidità dall'alto. Per ambienti interni senza particolari requisiti.

Con nervature trasversali da largh. 400 mm.

CE

St	Acciaio
FS	zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	6001846
Tipo	DGRR 200 FS
Sigla 1	Coperchio a scatto
Sigla 2	per passerella grigliata
Disponibile da	01.04.2019
Produttore	OBO
Dimensione	200x3000
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	132,333 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	4,0068 kg CO2e / 1 Metro

Scheda tecnica

Coperchio per passerella grigliata, a scatto FS

Codice articolo: 6001846

Misure

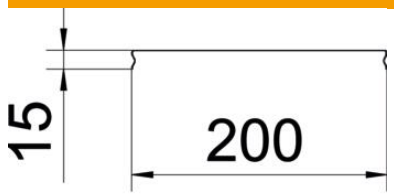

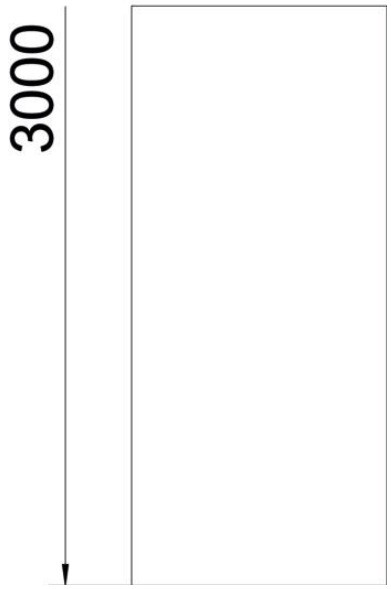

Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	198 mm
Larghezza	7,8 in
Altezza	15 mm
Altezza	0,59 in
Spessore lamiera	0,75 mm
Dimensione B	198 mm

Dati tecnici

Tipo di fissaggio	innestato a scatto
Mantenimento funzionale	no
Adatto per passerelle grigliate	sì
Adatto per passerelle portacavi	no
Adatto per passerelle	no
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no