
# Scheda tecnica

## Passerella grigliata GR-Magic® 105 FT

## Codice articolo: 6002431

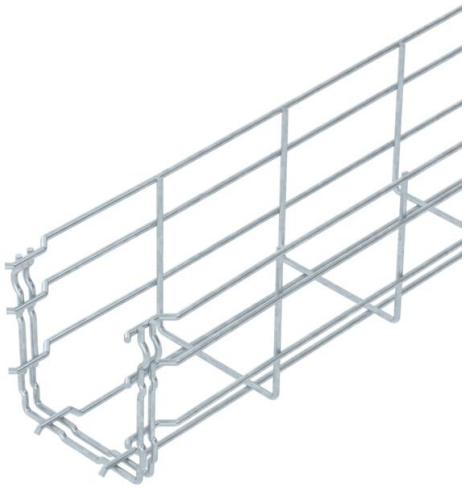

Passerella grigliata ad innesto rapido, con bordo di altezza pari a 105 mm.
Per la passerella grigliata non sono necessari ulteriori componenti di collegamento, vengono semplicemente inserite l'una nell'altra. La dimensione delle maglie è pari a 50 x 100 mm.
Schermatura magnetica senza coperchio 15 dB, con coperchio 25 dB.

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici


| | |
|---|---|
| Codice articolo | 6002431 |
| Tipo | GRM 105 100 FT |
| Sigla 1 | Passerella grigliata GRM |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 105x100x3000 |
| Colore | zinco |
| Materiale | Acciaio |
| Super- ficie | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici | DIN EN ISO 1461 |
| Unità VK più piccola | 3 |
| Unità | Metro |
| Peso | 105,333 kg |
| Unità di peso | kg/100 m |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 2,1665 kg CO2e / 1 Metro |

# Scheda tecnica

## Passerella grigliata GR-Magic® 105 FT

## Codice articolo: 6002431

### Misure




| | |
|---|---|
| Lunghezza | 3.000 mm |
| Larghezza | 100 mm |
| Larghezza | 3,94 in |
| Altezza | 105 mm |
| Altezza | 4,13 in |
| Dimensione B | 100 mm |
| Dimensione H | 108 mm |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Versione connettore | connettore integrato |
| Tipo di fissaggio sistema di montaggio | Pavimento Soffitto Parete |
| Mantenimento funzionale | no |
| Separatore integrato | senza |
| Sezione utile | 82 cm² |
| Sezione utile | 8200 mm² |
| Forma del profilato | Forma a U |
| Conformità ROHS | sì |
| Acciaio inossidabile, decapato | no |
| Connettore senza viti | sì |
| Versione a grande portata | no |
| Tipo di prova di carico secondo IEC 61537 | Tipo II |
| Tipo di giunto sistema portacavi | Fissaggio a scatto |

# Scheda tecnica

## Passerella grigliata GR-Magic® 105 FT

## Codice articolo: 6002431

### Carichi

| | |
|---|---|
| distanze tra gli appoggi applicabili min. | 1 m |
| distanze tra gli appoggi applicabili max | 3 m |
| Distanza tra gli appoggi 1,0 m | 0,8 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 1,5 m | 0,55 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 2,0 m | 0,37 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 2,5 m | 0,27 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 3,0 m | 0,25 kN/m |

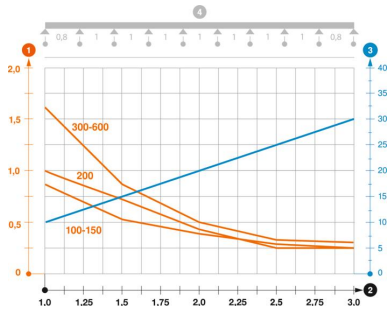



**Diagramma di carico passerella grigliata tipo GRM 105**

2 Distanza tra gli appoggi in m

3 Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi

1 Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore