
Scheda tecnica

Passerella grigliata G Magic® 125 FT

Codice articolo: 6005526

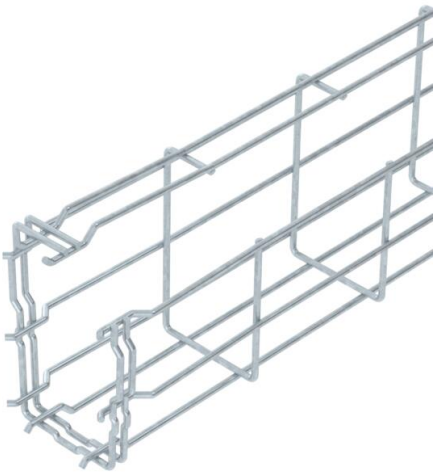

Passerella grigliata con forma a G ad innesto rapido senza l'utilizzo di morsetti di giunzione.

Possibile montaggio diretto a parete e a soffitto. Le indicazioni relative al carico per i diversi tipi di posa sono disponibili su richiesta.

Schermatura magnetica 15 dB.

CE

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici


Codice articolo	6005526
Tipo	G-GRM 125 75 FT
Sigla 1	Passerella grigliata G
Produttore	OBO
Dimensione	125x75x3000
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	113,667 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	2,4219 kg CO2e / 1 Metro

Scheda tecnica


Passerella grigliata G Magic® 125 FT

Codice articolo: 6005526

Misure

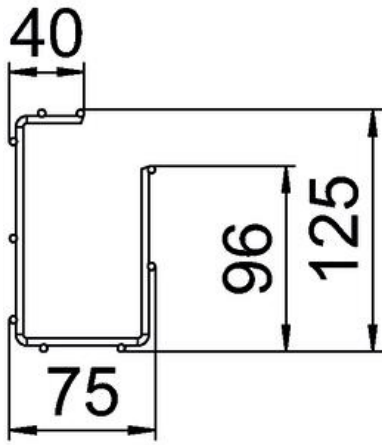

Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	75 mm
Larghezza	2,95 in
Altezza	125 mm
Altezza	4,92 in
Dimensione A	96 mm
Dimensione B	75 mm
Dimensione C	38 mm
Dimensione H	125 mm

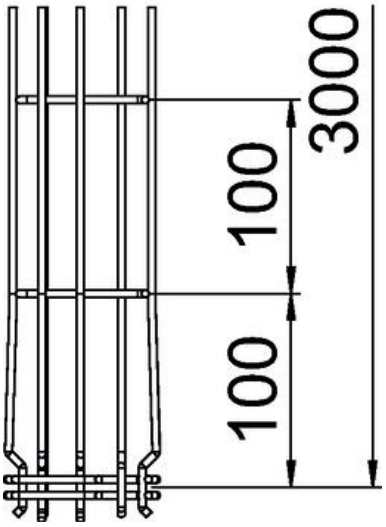

Scheda tecnica

Passerella grigliata G Magic® 125 FT

Codice articolo: 6005526

Dati tecnici

Versione connettore	connettore integrato
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Soffitto Parete
Mantenimento funzionale	no
Separatore integrato	senza
Sezione utile	61 cm²
Sezione utile	6100 mm²
Forma del profilato	Forma a G
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Connettore senza viti	sì
Versione a grande portata	no
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537	Tipo II
Tipo di giunto sistema portacavi	Fissaggio a scatto

Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	1 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	2,5 m
Distanza tra gli appoggi 1,0 m	0,6 kN/m
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	0,35 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	0,3 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,5 m	0,25 kN/m