Scheda tecnica

Profilato di montaggio MS4022, pesante, scanalatura 18 mm, FT

Codice articolo: 6007201



Profilati MS4022 per l'utilizzo come piolo in passerelle a scaletta pesanti.
Carico massimo per i pioli 175 kg.
La staffa reggicavo idonea è il tipo 2056U.

CE US3 US5 US7 18 U

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici


Codice articolo	6007201
Tipo	MS4022P0192FT
Sigla 1	Profilato a C
Sigla 2	per U-support
Produttore	OBO
Dimensione	192x40x22,5
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	30,1 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,6356 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Profilato di montaggio MS4022, pesante, scanalatura 18 mm, FT

Codice articolo: 6007201

Misure

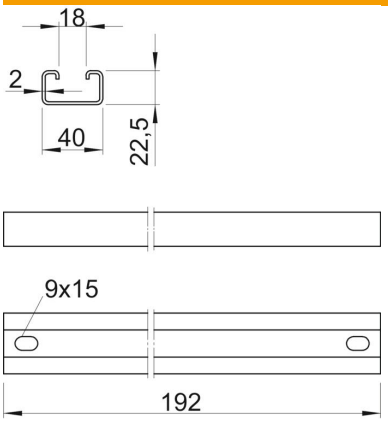

Dimensioni LxH	40x22,5 mm
Lunghezza	192 mm
Larghezza	40 mm
Altezza	22,5 mm

Dati tecnici

Tipo della foratura	Forato sul retro
Versione	Profilo semplice
Spessore materiale	2 mm
Forma del profilato	Profilato a C
Conformità ROHS	sì
Larghezza asola	18 mm