
Scheda tecnica

Curva ad angolazione regolabile 60 FT

Codice articolo: 6037132

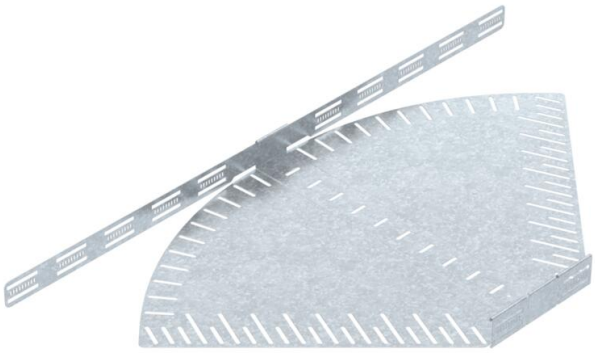

Curva ad angolazione regolabile per realizzare una deviazione orizzontale, accessorio per passerelle portacavi a innesto e avvitabili con altezza bordo di 60 mm. Angolo regolabile 0 - 90°. Montaggio senza viti con morsetti doppi oppure connessione a vite con viti a testa tonda FRS e dadi con rondelle M6. Utilizzabile in ambienti interni ed esterni. Il materiale di fissaggio deve essere ordinato separatamente.

CE UK CA NEW

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici


Codice articolo	6037132
Tipo	RB W 660 FT
Sigla 1	Curva regolabile
Sigla 2	orizzontale
Produttore	OBO
Dimensione	60x600
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	427,8 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	15,474 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Curva ad angolazione regolabile 60 FT

Codice articolo: 6037132

Misure



Larghezza	600 mm
Altezza	60 mm
Spessore lamiera	1,25 mm
Dimensione B	600 mm
Dimensione L	1.150 mm

Dati tecnici

Piegatura (angolo)	disponibile
Versione connettore	connettore integrato
Forma costruttiva	Curva snodata_completa
Mantenimento funzionale	no
Spessore materiale piastra	1,25 mm
Con parte superiore	no
Foro di montaggio nel pavimento	sì
Foratura NATO	no
Deviazione di direzione	orizzontale
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Foratura laterale	sì
Range di temperatura di esercizio max	120 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-20 °C
Versione a grande portata	no
Tipo di giunto sistema portacavi	avvitato/fissato
Quantità viti raccomandata	16 St.
Spessore longherone	1,25 mm