
Scheda tecnica

Curva ad angolazione regolabile 60 A2

Codice articolo: 6037158

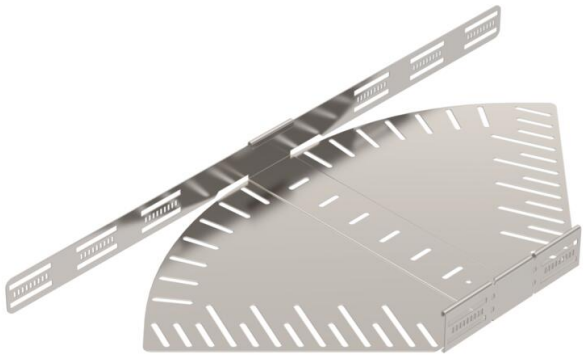

Curva ad angolazione regolabile per realizzare una deviazione orizzontale, accessorio per passerelle portacavi a innesto e avvitabili con altezza bordo di 60 mm. Angolo regolabile 0 - 90°. Montaggio senza viti con morsetti doppi oppure connessione a vite con viti a testa tonda FRS e dadi con rondelle M6. Utilizzabile in ambienti interni ed esterni. Il materiale di fissaggio deve essere ordinato separatamente.

CE UK CA NEW

A2	Acciaio legato
2B	non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici


Codice articolo	6037158
Tipo	RB W 640 A2
Sigla 1	Curva regolabile
Sigla 2	orizzontale
Produttore	OBO
Dimensione	60x400
Colore	acciaio legato
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Super- ficie Norma per superfici	non trattato, ulteriore trattamento
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	217,1 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	24,654 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Curva ad angolazione regolabile 60 A2

Codice articolo: 6037158

Misure



Larghezza	400 mm
Altezza	60 mm
Spessore lamiera	1,25 mm
Dimensione B	400 mm
Dimensione L	834 mm

Dati tecnici

Piegatura (angolo)	disponibile
Versione connettore	connettore integrato
Forma costruttiva	Curva snodata_completa
Mantenimento funzionale	no
Spessore materiale piastra	1,25 mm
Con parte superiore	no
Foro di montaggio nel pavimento	sì
Foratura NATO	no
Deviazione di direzione	orizzontale
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Foratura laterale	sì
Range di temperatura di esercizio max	120 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-20 °C
Versione a grande portata	no
Tipo di giunto sistema portacavi	avvitato/fissato
Quantità viti raccomandata	14 St.
Spessore longherone	1,25 mm