
Scheda tecnica

Curva ad angolazione regolabile 110 FS

Codice articolo: 6037308

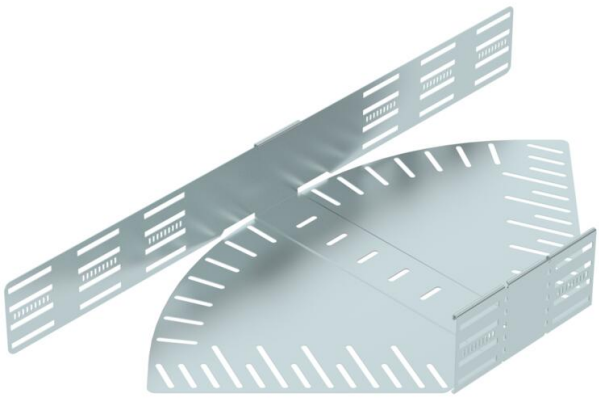

Curva ad angolazione regolabile per realizzare una diramazione orizzontale, pezzo stampato per passerelle portacavi a innesto e avvitabili con altezza bordo di 110 mm. Angolo regolabile 0 - 90°. Montaggio senza viti con morsetti doppi oppure connessione a vite con viti a testa tonda FRS e dadi con rondelle M6. Possibilità di impiego in ambiente interno. Il materiale di fissaggio deve essere ordinato separatamente.

CE UKCA NEW

St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici


Codice articolo	6037308
Tipo	RB W 140 FS
Sigla 1	Curva regolabile
Sigla 2	orizzontale
Produttore	OBO
Dimensione	110x400
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	266,5 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	11,8607 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Curva ad angolazione regolabile 110 FS

Codice articolo: 6037308

Misure

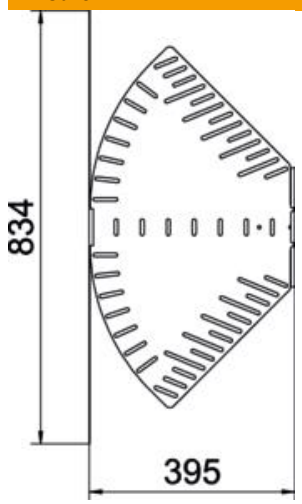

Larghezza	400 mm
Altezza	110 mm
Spessore lamiera	1,25 mm
Dimensione B	400 mm
Dimensione L	834 mm

Dati tecnici

Piegatura (angolo)	disponibile
Versione connettore	connettore integrato
Forma costruttiva	Curva snodata_completa
Mantenimento funzionale	no
Spessore materiale piastra	1,25 mm
Con parte superiore	no
Foro di montaggio nel pavimento	sì
Foratura NATO	no
Deviazione di direzione	orizzontale
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Foratura laterale	sì
Range di temperatura di esercizio max	120 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-20 °C
Versione a grande portata	no
Tipo di giunto sistema portacavi	avvitato/fissato
Quantità viti raccomandata	22 St.
Spessore longherone	1,25 mm