
Scheda tecnica

Derivazione a T 85 FS

Codice articolo: 6038210

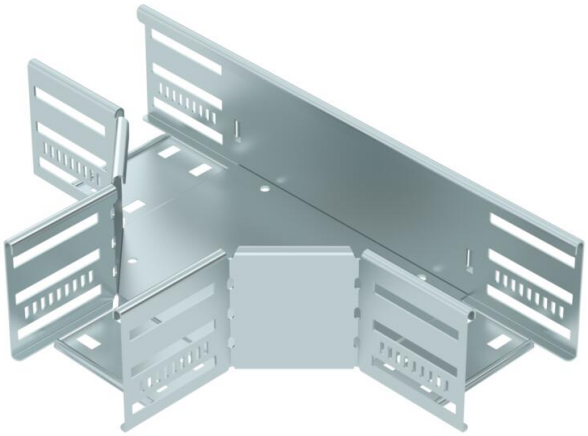

Derivazione a T per la realizzazione di una derivazione orizzontale, elemento sagomato per canaline portacavi ad aggancio rapido e avvitabili, altezza laterale 85 mm. Montaggio senza viti con morsetti doppi oppure connessione a vite con viti a testa tonda FRS e dadi con rondelle M6. Possibilità di impiego in ambiente interno. Il materiale di fissaggio deve essere ordinato separatamente.

CE UKCA NEW

St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici


Codice articolo	6038210
Tipo	RT 810 FS
Sigla 1	Derivazione a T
Sigla 2	orizzontale
Produttore	OBO
Dimensione	85x100
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	95,9 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	3,3214 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Derivazione a T 85 FS

Codice articolo: 6038210

Misure

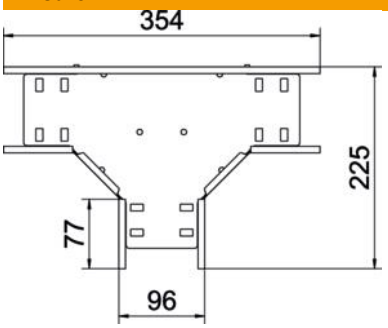

Larghezza	100 mm
Altezza	85 mm
Spessore lamiera	0,8 mm
Dimensione B	100 mm

Dati tecnici

Versione connettore	connettore integrato
Mantenimento funzionale	no
Foratura NATO	no
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Range di temperatura di esercizio max	120 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-20 °C
Versione a grande portata	no
Tipo di giunto sistema portacavi	avvitato/fissato
Quantità viti raccomandata	21 St.
Spessore longherone	1,25 mm