
Scheda tecnica

Derivazione a T 85 FS

Codice articolo: 6038212

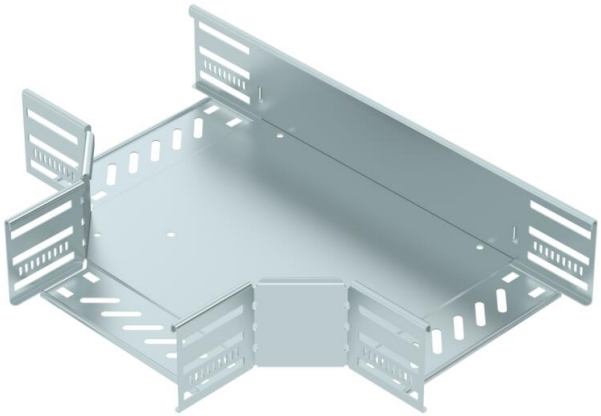

Derivazione a T per la realizzazione di una derivazione orizzontale, elemento sagomato per canaline portacavi ad aggancio rapido e avvitabili, altezza laterale 85 mm. Montaggio senza viti con morsetti doppi oppure connessione a vite con viti a testa tonda FRS e dadi con rondelle M6. Possibilità di impiego in ambiente interno. Il materiale di fissaggio deve essere ordinato separatamente.

CE UK CA NEW

St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici


Codice articolo	6038212
Tipo	RT 820 FS
Sigla 1	Derivazione a T
Sigla 2	orizzontale
Produttore	OBO
Dimensione	85x200
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	142,5 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	4,8575 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Derivazione a T 85 FS

Codice articolo: 6038212

Misure

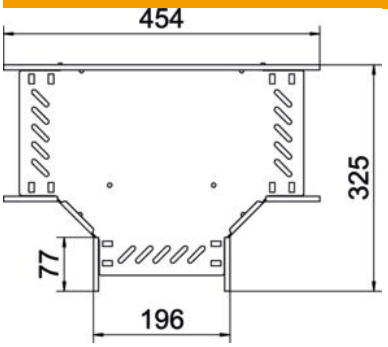

Larghezza	200 mm
Altezza	85 mm
Spessore lamiera	0,8 mm
Dimensione B	200 mm

Dati tecnici

Versione connettore	connettore integrato
Mantenimento funzionale	no
Foratura NATO	no
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Range di temperatura di esercizio max	120 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-20 °C
Versione a grande portata	no
Tipo di giunto sistema portacavi	avvitato/fissato
Quantità viti raccomandata	24 St.
Spessore longherone	1,25 mm