
Scheda tecnica

Derivazione laterale 60 FS

Codice articolo: 6042113

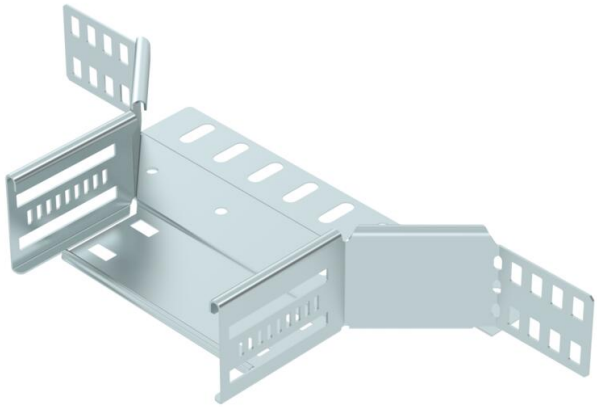

Derivazione laterale per realizzare una diramazione orizzontale o a croce, pezzo stampato per passerelle avvitabili o a innesto, altezza bordo 60 mm. Montaggio senza viti con morsetti doppi oppure connessione a vite con viti a testa tonda FRS e dadi con rondelle M6. Possibilità di impiego in ambiente interno. Il materiale di fissaggio deve essere ordinato separatamente.

CE UK CA NEW

St	Acciaio
FS	zincato in continuo

Dati anagrafici


Codice articolo	6042113
Tipo	RAA 615 FS
Sigla 1	Derivazione laterale
Sigla 2	for cable tray
Produttore	OBO
Dimensione	60x150
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	36 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,4639 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Derivazione laterale 60 FS

Codice articolo: 6042113

Misure

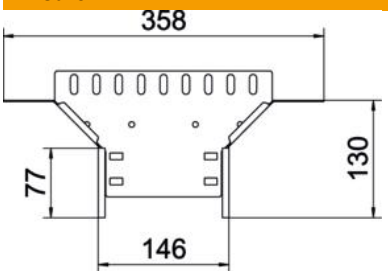

Larghezza	150 mm
Altezza	60 mm
Spessore lamiera	0,8 mm
Dimensione B	150 mm

Dati tecnici

Larghezza in uscita	150 mm
Versione connettore	connettore integrato
Mantenimento funzionale	sì
Spessore materiale piastra	0,8 mm
Foratura NATO	no
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Range di temperatura di esercizio max	120 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-20 °C
Versione a grande portata	no
Tipo di giunto sistema portacavi	avvitato/fissato
Quantità viti raccomandata	10 St.
Spessore longherone	1,25 mm