
# Scheda tecnica

## Derivazione laterale 60 FS

## Codice articolo: 6042115

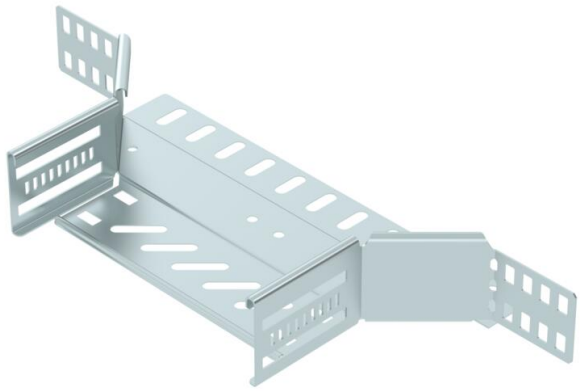

Derivazione laterale per realizzare una diramazione orizzontale o a croce, pezzo stampato per passerelle avvitabili o a innesto, altezza bordo 60 mm. Montaggio senza viti con morsetti doppi oppure connessione a vite con viti a testa tonda FRS e dadi con rondelle M6. Possibilità di impiego in ambiente interno. Il materiale di fissaggio deve essere ordinato separatamente.

CE UK CA NEW

| | |
|---|---|
| St | Acciaio |
| FS | zincato in continuo |

### Dati anagrafici


| | |
|---|---|
| Codice articolo | 6042115 |
| Tipo | RAA 620 FS |
| Sigla 1 | Derivazione laterale |
| Sigla 2 | for cable tray |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 60x200 |
| Colore | zinco |
| Materiale | Acciaio |
| Super- ficie | zincato in continuo |
| Norma per superfici | DIN EN 10346 |
| Unità VK più piccola | 1 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 39 kg |
| Unità di peso | kg/100 pz. |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 1,4097 kg CO2e / 1 Pezzo |

# Scheda tecnica

## Derivazione laterale 60 FS

## Codice articolo: 6042115

### Misure

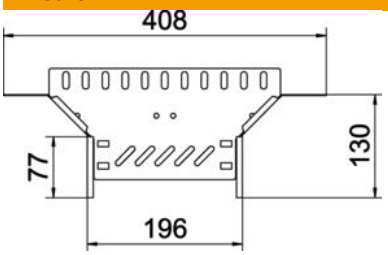


| | |
|---|---|
| Larghezza | 200 mm |
| Altezza | 60 mm |
| Spessore lamiera | 0,8 mm |
| Dimensione B | 200 mm |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Larghezza in uscita | 200 mm |
| Versione connettore | connettore integrato |
| Mantenimento funzionale | sì |
| Spessore materiale piastra | 0,8 mm |
| Foratura NATO | no |
| Conformità ROHS | sì |
| Acciaio inossidabile, decapato | no |
| Range di temperatura di esercizio max | 120 °C |
| Range di temperatura di esercizio min. | -20 °C |
| Versione a grande portata | no |
| Tipo di giunto sistema portacavi | avvitato/fissato |
| Quantità viti raccomandata | 12 St. |
| Spessore longherone | 1,25 mm |