
Scheda tecnica

Derivazione laterale 60 FT

Codice articolo: 6042211

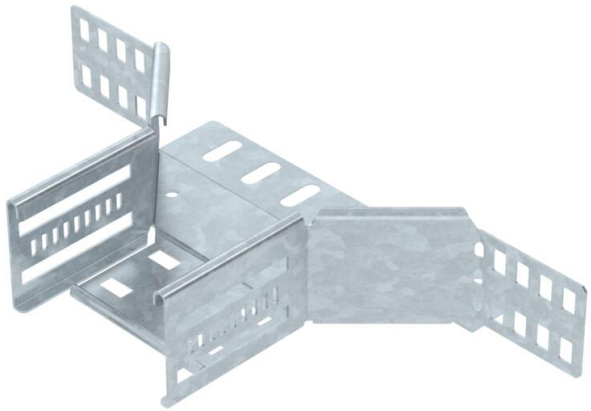

Derivazione laterale per realizzare una diramazione orizzontale o a croce, pezzo stampato per passerelle avvitabili o a innesto, altezza bordo 60 mm. Montaggio senza viti con morsetti doppi oppure connessione a vite con viti a testa tonda FRS e dadi con rondelle M6. Utilizzabile in ambienti interni ed esterni. Il materiale di fissaggio deve essere ordinato separatamente.

CE UK CA NEW

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici


Codice articolo	6042211
Tipo	RAA 610 FT
Sigla 1	Derivazione laterale
Sigla 2	for cable tray
Produttore	OBO
Dimensione	60x100
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	35,7 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,1479 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Derivazione laterale 60 FT

Codice articolo: 6042211

Misure

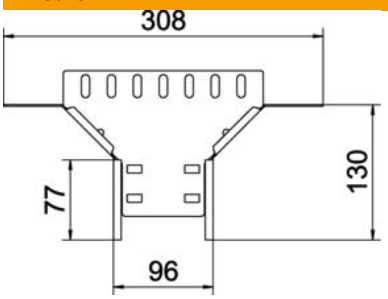

Larghezza	100 mm
Altezza	60 mm
Spessore lamiera	0,8 mm
Dimensione B	100 mm

Dati tecnici

Larghezza in uscita	100 mm
Versione connettore	connettore integrato
Mantenimento funzionale	sì
Spessore materiale piastra	0,8 mm
Foratura NATO	no
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Range di temperatura di esercizio max	120 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-20 °C
Versione a grande portata	no
Tipo di giunto sistema portacavi	avvitato/fissato
Quantità viti raccomandata	10 St.
Spessore longherone	1,25 mm