
# Scheda tecnica

## Derivazione laterale 85 FT

## Codice articolo: 6042231

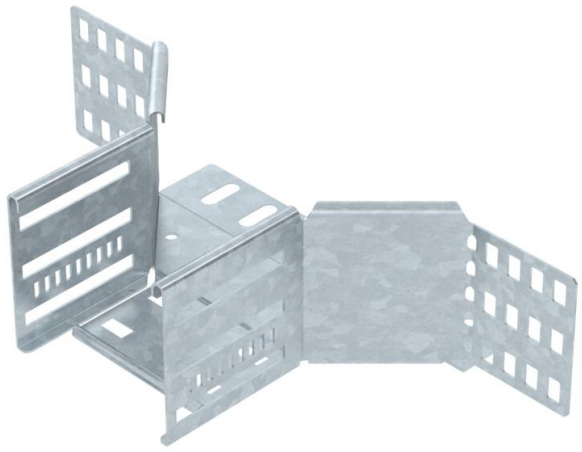

Derivazione laterale per realizzare una diramazione orizzontale o a croce, pezzo stampato per passerelle avvitabili o a innesto, altezza bordo 85 mm. Montaggio senza viti con morsetti doppi oppure connessione a vite con viti a testa tonda FRS e dadi con rondelle M6. Utilizzabile in ambienti interni ed esterni. Il materiale di fissaggio deve essere ordinato separatamente.

CE UKCA NEW

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici


| | |
|---|---|
| Codice articolo | 6042231 |
| Tipo | RAA 810 FT |
| Sigla 1 | Derivazione laterale |
| Sigla 2 | for cable tray |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 85x100 |
| Colore | zinco |
| Materiale | Acciaio |
| Super- ficie | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici | DIN EN ISO 1461 |
| Unità VK più piccola | 1 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 44,7 kg |
| Unità di peso | kg/100 pz. |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 1,4817 kg CO2e / 1 Pezzo |

# Scheda tecnica

## Derivazione laterale 85 FT

## Codice articolo: 6042231

### Misure

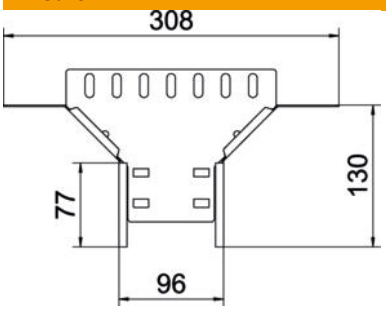


| | |
|---|---|
| Larghezza | 100 mm |
| Altezza | 85 mm |
| Spessore lamiera | 0,8 mm |
| Dimensione B | 100 mm |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Larghezza in uscita | 100 mm |
| Versione connettore | connettore integrato |
| Mantenimento funzionale | no |
| Spessore materiale piastra | 0,8 mm |
| Foratura NATO | no |
| Conformità ROHS | sì |
| Acciaio inossidabile, decapato | no |
| Range di temperatura di esercizio max | 120 °C |
| Range di temperatura di esercizio min. | -20 °C |
| Versione a grande portata | no |
| Tipo di giunto sistema portacavi | avvitato/fissato |
| Quantità viti raccomandata | 14 St. |
| Spessore longherone | 1,25 mm |