
Scheda tecnica

Derivazione laterale 110 A2

Codice articolo: 6042345

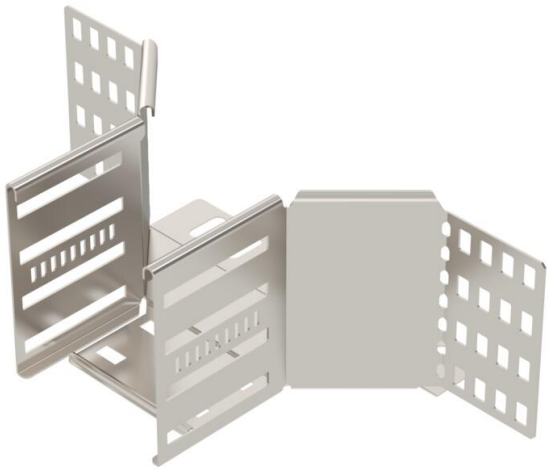

Derivazione laterale per realizzare una diramazione orizzontale o a croce, pezzo stampato per passerelle avvitabili o a innesto, altezza bordo 110 mm. Montaggio senza viti con morsetti doppi oppure connessione a vite con viti a testa tonda FRS e dadi con rondelle M6. Utilizzabile in ambienti interni ed esterni. Il materiale di fissaggio deve essere ordinato separatamente.

CE UK CA NEW

A2	Acciaio legato
2B	non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici


Codice articolo	6042345
Tipo	RAA 110 A2
Sigla 1	Derivazione laterale
Sigla 2	for cable tray
Produttore	OBO
Dimensione	110x100
Colore	acciaio legato
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Super- ficie Norma per superfici	non trattato, ulteriore trattamento
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	50,4 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	4,4803 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Derivazione laterale 110 A2

Codice articolo: 6042345

Misure

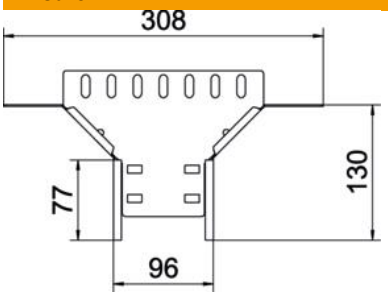

Larghezza	100 mm
Altezza	110 mm
Spessore lamiera	0,8 mm
Dimensione B	100 mm

Dati tecnici

Larghezza in uscita	100 mm
Versione connettore	connettore integrato
Mantenimento funzionale	no
Spessore materiale piastra	0,8 mm
Foratura NATO	no
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Range di temperatura di esercizio max	120 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-20 °C
Versione a grande portata	no
Tipo di giunto sistema portacavi	avvitato/fissato
Quantità viti raccomandata	18 St.
Spessore longherone	1,25 mm