
Scheda tecnica

Derivazione laterale 60 A4

Codice articolo: 6042371

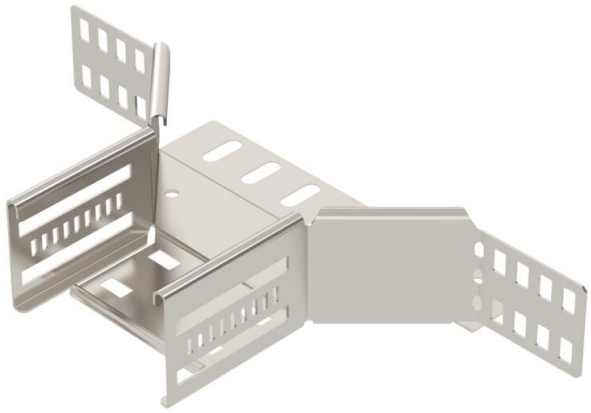

Derivazione laterale per realizzare una diramazione orizzontale o a croce, pezzo stampato per passerelle avvitabili o a innesto, altezza bordo 60 mm. Montaggio senza viti con morsetti doppi oppure connessione a vite con viti a testa tonda FRS e dadi con rondelle M6. Utilizzabile in ambienti interni ed esterni. Il materiale di fissaggio deve essere ordinato separatamente.

CE UK CA NEW

A4	Acciaio legato, INOX
2B	non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici


Codice articolo	6042371
Tipo	RAA 610 A4
Sigla 1	Derivazione laterale
Sigla 2	for cable tray
Produttore	OBO
Dimensione	60x100
Colore	acciaio legato
Materiale	Acciaio legato, INOX 1.4571
Super- ficie Norma per superfici	non trattato, ulteriore trattamento
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	33,8 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	3,0436 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Derivazione laterale 60 A4

Codice articolo: 6042371

Misure

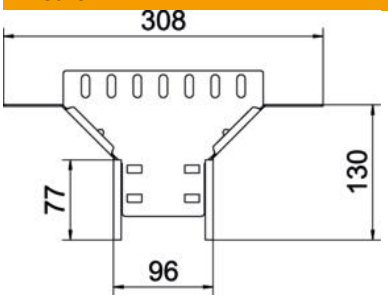

Larghezza	100 mm
Altezza	60 mm
Spessore lamiera	0,8 mm
Dimensione B	100 mm

Dati tecnici

Larghezza in uscita	100 mm
Versione connettore	connettore integrato
Mantenimento funzionale	sì
Spessore materiale piastra	0,8 mm
Foratura NATO	no
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Range di temperatura di esercizio max	120 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-20 °C
Versione a grande portata	no
Tipo di giunto sistema portacavi	avvitato
Quantità viti raccomandata	18 St.
Spessore longherone	1,25 mm