# Scheda tecnica

## Passerella RKS-Magic® 60 A4

## Codice articolo: 6047614



Passerella con sistema di fissaggio rapido integrato. La lunghezza utile della passerella è di 3.000 mm.

La passerella dispone di una foratura laterale passante di 7 x 20 mm per l'installazione di altri componenti di connessione e di montaggio.

La perforazione per la sospensione dell'asta filettata diretta ha un diametro di 11 mm.
L'equipotenzializzazione è garantita senza componenti aggiuntivi.
Schermatura magnetica senza coperchio 20 dB, con coperchio 50 dB.
La passerella è stata testata per il mantenimento funzionale secondo la norma DIN 4102 Parte 12 (larghezze 100 - 300 mm).

L'esecuzione e i parametri di installazione corrispondono ai certificati validi.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel catalogo dei sistemi di protezione antincendio.

E30 E60 E90

**A4** Acciaio legato, INOX

**2B** non trattato, ulteriore trattamento

### Dati anagrafici


| | |
|---|---|
| Codice articolo | 6047614 |
| Tipo | RKSM 610 A4 |
| Sigla 1 | Passerella portacavi RKSM |
| Sigla 2 | Magic, connettore rapido |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 60x100x3050 |
| Colore | acciaio legato |
| Materiale | Acciaio legato, INOX 1.4571 |
| Super- ficie<br>Norma per superfici | non trattato, ulteriore trattamento |
| Unità VK più piccola | 3 |
| Unità | Metro |
| Peso | 144,59 kg |
| Unità di peso | kg/100 m |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 7,5251 kg CO2e / 1 Metro |

# Scheda tecnica

## Passerella RKS-Magic® 60 A4

## Codice articolo: 6047614

### Misure

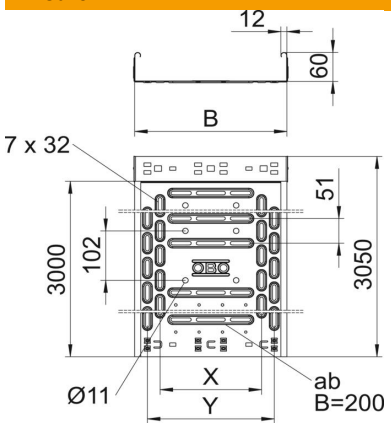


| | |
|---|---|
| Lunghezza | 3.050 mm |
| Larghezza | 100 mm |
| Altezza | 60 mm |
| Spessore lamiera | 0,75 mm |
| Dimensione B | 100 mm |
| Dimensione y | 50 mm |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Versione connettore | connettore integrato |
| Tipo di fissaggio sistema di montaggio | Pavimento Soffitto Parete |
| Calpestabile | no |
| Perforazione di base | 1 |
| Mantenimento funzionale | sì |
| Con parte superiore | no |
| Foro di montaggio nel pavimento | sì |
| Foratura NATO | no |
| Sezione utile | 58 cm² |
| Sezione utile | 5800 mm² |
| Conformità ROHS | sì |
| Acciaio inossidabile, decapato | no |
| Foratura laterale | sì |
| Versione a grande portata | no |
| Schermatura magnetica senza coperchio | 20 dB |
| Schermatura magnetica con coperchio | 50 dB |
| Tipo di prova di carico secondo IEC 61537 | Tipo II |
| Lunghezza utile | 3000 mm |
| Tipo di giunto sistema portacavi | Fissaggio a scatto |


# Scheda tecnica

## Passerella RKS-Magic® 60 A4

## Codice articolo: 6047614

### Carichi

| | |
|---|---|
| distanze tra gli appoggi applicabili min. | 1 m |
| distanze tra gli appoggi applicabili max | 2,5 m |
| Distanza tra gli appoggi 1,0 m | 1,2 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 1,5 m | 0,9 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 2,0 m | 0,6 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 2,5 m | 0,4 kN/m |

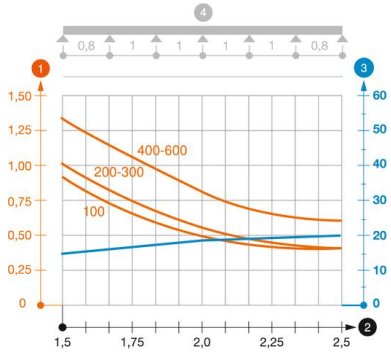


**Schema di sollecitazione passerella portacavi tipo RKSM 60**

1. Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
2. Distanza tra gli appoggi in m
3. Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
4. Schema di carico nella procedura di prova

Curva di carico con larghezza canalina/conduttore in mm

Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi