
# Scheda tecnica

## Coperchio in lamiera scanalato DBKR FS

## Codice articolo: 6049119

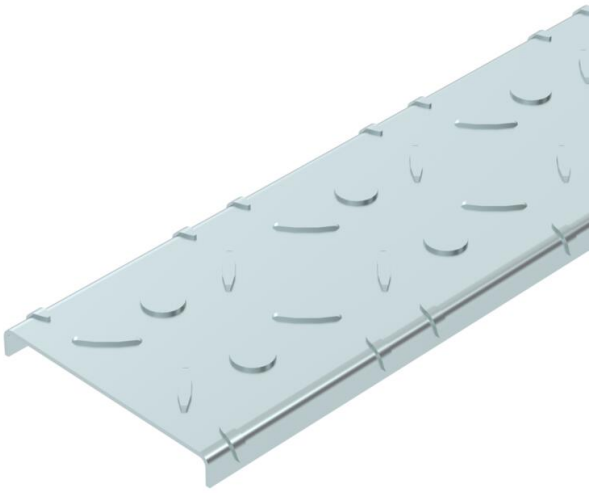

Coperchio in lamiera scanalato per il sistema di passerella calpestabile tipo BKR.

Lo spessore del coperchio è costituito da lamiera d'acciaio zincato da 2,0 mm e altezza ondulata di 1,3 mm.

Le aperture preforate a una distanza di 100 mm consentono l'installazione di un tenditore in un secondo momento.
I coperchi sono testati in conformità con DIN 51130 e sono inseriti nella classe di protezione antiscivolamento R11 e nella classe dell'area di spostamento V10.
I fissaggi del coperchio non sono compresi nella fornitura e devono essere ordinati separatamente.

CE

St Acciaio

FS zincato in continuo

### Dati anagrafici


| | |
|---|---|
| Codice articolo | 6049119 |
| Tipo | DBKR 100 FS |
| Sigla 1 | Coperchio mandorlato |
| Sigla 2 | per canale calpestabile |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 100x3000 |
| Colore | zinco |
| Materiale | Acciaio |
| Super- ficie | zincato in continuo |
| Norma per superfici | DIN EN 10346 |
| Unità VK più piccola | 3 |
| Unità | Metro |
| Peso | 195,07 kg |
| Unità di peso | kg/100 m |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 4,4127 kg CO2e / 1 Metro |

# Scheda tecnica

## Coperchio in lamiera scanalato DBKR FS

## Codice articolo: 6049119

### Misure




| | |
|---|---|
| Lunghezza | 3.000 mm |
| Larghezza | 100 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Spessore lamiera | 3,3 mm |
| Dimensione B | 100 mm |
| Dimensione b | 50 mm |
| Dimensione L | 3.000 mm |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Quantità bussole girevoli | 0 St. |
| Tipo di fissaggio | in appoggio |
| Mantenimento funzionale | no |
| Adatto per passerelle grigliate | no |
| Adatto per passerelle portacavi | no |
| Adatto per passerelle | sì |
| Conformità ROHS | sì |
| Acciaio inossidabile, decapato | no |