Scheda tecnica

Coperchio per montaggio distanziato A2

Codice articolo: 6051192



Coperchio per montaggio distanziato. Non idoneo per le passerelle a traversini SLM ed SLS.
I distanziali devono essere ordinati separatamente, per 3 m utilizzare l'articolo 6065475, per passerelle asolate e a traversini utilizzare l'articolo 6065477.
Con l'impiego di coperchi all'esterno devono essere prese misure supplementari contro gli effetti del vento.

CE UK CA

A2	Acciaio legato
2B	non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici


Codice articolo	6051192
Tipo	DRL FAM 230 A2
Sigla 1	Coperchio install. rialzata
Sigla 2	senza staffa distanziale
Produttore	OBO
Dimensione	230x3000
Colore	acciaio legato
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Super- ficie Norma per superfici	non trattato, ulteriore trattamento
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	299,37 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	16,961 kg CO2e / 1 Metro

Scheda tecnica

Coperchio per montaggio distanziato A2

Codice articolo: 6051192

Misure

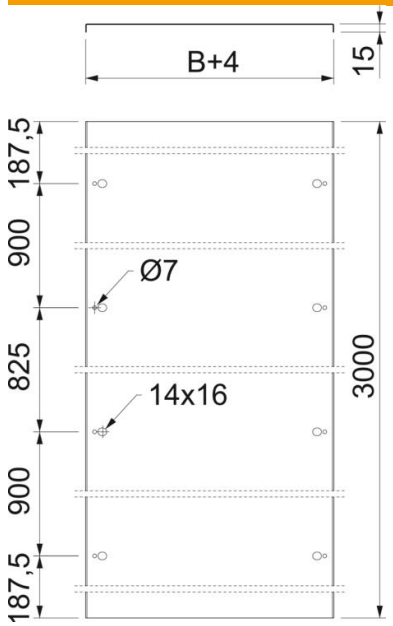

Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	230 mm
Spessore lamiera	1,5 mm

Dati tecnici

Mantenimento funzionale	no
Adatto per passerelle grigliate	no
Adatto per passerelle portacavi	sì
Adatto per passerelle	sì
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no