Scheda tecnica

Coperchio per montaggio distanziato FT

Codice articolo: 6051222



Coperchio per montaggio distanziato. Non idoneo per le passerelle a traversini SLM ed SLS.

I distanziali devono essere ordinati separatamente, per 3 m utilizzare l'articolo 6065475, per passerelle asolate e a traversini utilizzare l'articolo 6065477. Con l'impiego di coperchi in ambienti esterni devono essere prese misure supplementari contro gli effetti del vento.

CE UK CA

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici


Codice articolo	6051222
Tipo	DRL FAM 230 FT
Sigla 1	Coperchio install. rialzata
Sigla 2	senza staffa distanziale
Produttore	OBO
Dimensione	230x3000
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	319,24 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	6,6241 kg CO2e / 1 Metro

Scheda tecnica

Coperchio per montaggio distanziato FT

Codice articolo: 6051222

Misure

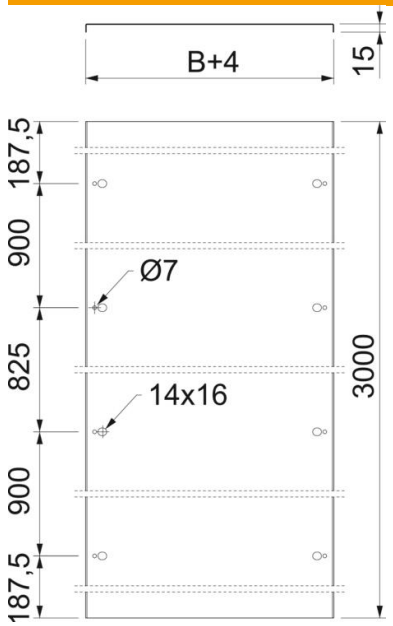

Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	230 mm
Spessore lamiera	1,5 mm

Dati tecnici

Mantenimento funzionale	no
Adatto per passerelle grigliate	no
Adatto per passerelle portacavi	sì
Adatto per passerelle	sì
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no