
# Scheda tecnica

## Coperchio con bussola girevole FS

## Codice articolo: 6052096

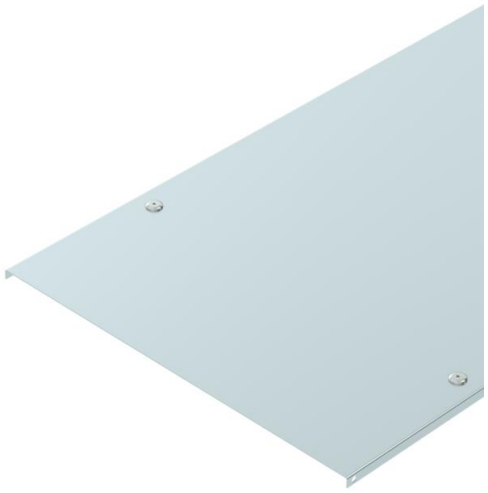

Coperchio per passerelle portacavi con 3 paia di bussole girevoli.
Nervatura trasversale a partire dalla larghezza di 500 mm.
Con l'impiego di coperchi all'esterno devono essere prese misure supplementari contro gli effetti del vento.

CE UK CA

St Acciaio

FS zincato in continuo

### Dati anagrafici


| | |
|---|---|
| Codice articolo | 6052096 |
| Tipo | DRL 100 FS |
| Sigla 1 | Coperchio con bussola |
| Sigla 2 | for cable tray and ladder |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 100x3000 |
| Colore | zinco |
| Materiale | Acciaio |
| Super- ficie | zincato in continuo |
| Norma per superfici | DIN EN 10346 |
| Unità VK più piccola | 3 |
| Unità | Metro |
| Peso | 103 kg |
| Unità di peso | kg/100 m |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 2,4234 kg CO2e / 1 Metro |

# Scheda tecnica

## Coperchio con bussola girevole FS

## Codice articolo: 6052096

### Misure




| | |
|---|---|
| Lunghezza | 3.000 mm |
| Larghezza | 100 mm |
| Larghezza | 4 in |
| Altezza | 35 mm |
| Spessore lamiera | 0,03 in |
| Spessore lamiera | 1 mm |
| Dimensione B | 100 mm |
| Dimensione H | 15 mm |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Quantità bussole girevoli | 6 St. |
| Tipo di fissaggio | Bussola girevole |
| Mantenimento funzionale | sì |
| Adatto per passerelle grigliate | no |
| Adatto per passerelle portacavi | sì |
| Adatto per passerelle | sì |
| Conformità ROHS | sì |
| Acciaio inossidabile, decapato | no |