# Scheda tecnica

## Passerella MKS-Magic® 60 chiusa FT

## Codice articolo: 6059248

Passerella chiusa con sistema di fissaggio rapido integrato. La lunghezza utile della passerella è di 3.000 mm.
L'equipotenzializzazione è garantita senza componenti aggiuntivi.



St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici


| | |
|---|---|
| Codice articolo | 6059248 |
| Tipo | MKSMU 610 FT |
| Sigla 1 | Passerella portacavi MKSMU |
| Sigla 2 | chiusa, connettore rapido |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 60x100x3050 |
| Colore | zinco |
| Materiale | Acciaio |
| Super- ficie | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici | DIN EN ISO 1461 |
| Unità VK più piccola | 3 |
| Unità | Metro |
| Peso | 210,688 kg |
| Unità di peso | kg/100 m |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 4,6214 kg CO2e / 1 Metro |

# Scheda tecnica

## Passerella MKS-Magic® 60 chiusa FT

## Codice articolo: 6059248

### Misure

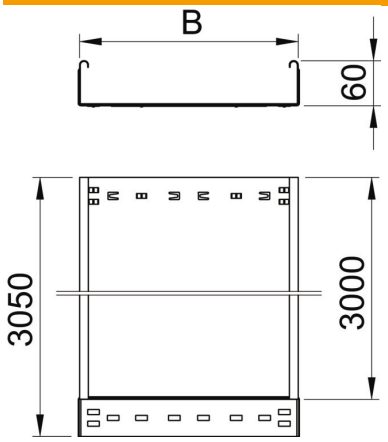


| | |
|---|---|
| Lunghezza | 3.050 mm |
| Larghezza | 100 mm |
| Altezza | 60 mm |
| Spessore lamiera | 1 mm |
| Dimensione B | 100 mm |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Versione connettore | connettore integrato |
| Tipo di fissaggio sistema di montaggio | Pavimento Soffitto Parete |
| Calpestabile | no |
| Mantenimento funzionale | no |
| Con parte superiore | no |
| Foro di montaggio nel pavimento | no |
| Foratura NATO | no |
| Sezione utile | 58 cm² |
| Sezione utile | 5800 mm² |
| Conformità ROHS | sì |
| Acciaio inossidabile, decapato | no |
| Foratura laterale | no |
| Versione a grande portata | no |
| Tipo di prova di carico secondo IEC 61537 | Tipo II |
| Lunghezza utile | 3000 mm |
| Tipo di giunto sistema portacavi | Fissaggio a scatto |


# Scheda tecnica

## Passerella MKS-Magic® 60 chiusa FT

## Codice articolo: 6059248

### Carichi

| | |
|---|---|
| distanze tra gli appoggi applicabili min. | 1,5 m |
| distanze tra gli appoggi applicabili max | 2,5 m |
| Distanza tra gli appoggi 1,5 m | 1,5 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 1,75 m | 1,25 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 2,0 m | 1 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 2,5 m | 0,5 kN/m |

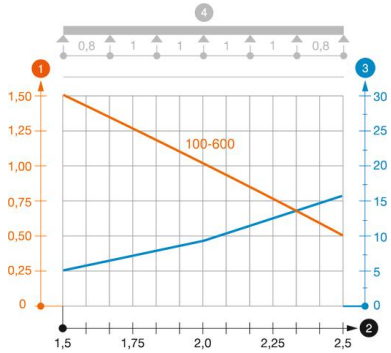


**Schema di sollecitazione passerella portacavi tipo MKSMU 60**

1. Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
2. Distanza tra gli appoggi in m
3. Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
4. Schema di carico nella procedura di prova

Curva di carico con larghezza canalina/conduttore in mm

Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi