
Scheda tecnica

Passerella SKS-Magic® 60 FT

Codice articolo: 6059475

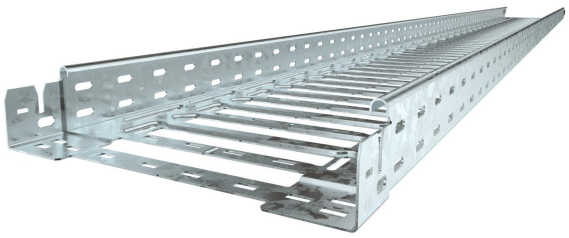

Passerella con sistema di fissaggio rapido integrato. La lunghezza utile della passerella è di 3.000 mm.

La passerella dispone di una foratura laterale passante di 7 x 20 mm per l'installazione di altri componenti di connessione e di montaggio.

Da larghezza passerella portacavi 200 mm con perforazione del 30%, adatta per l'uso sotto sistemi sprinkler secondo la linea guida VdS 2092.
L'equipotenzializzazione è garantita senza componenti aggiuntivi.
La passerella per cavi è stata testata per l'installazione al di sopra dei controsoffitti con protezione antincendio (larghezze base da 100 a 600 mm).

L'esecuzione e i parametri di installazione corrispondono ai certificati validi.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel catalogo dei sistemi di protezione antincendio.

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici


Codice articolo	6059475
Tipo	SKSM 615 FT
Sigla 1	Passerella portacavi SKSM
Sigla 2	asolata, connettore rapido
Produttore	OBO
Dimensione	60x150x3050
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	328,852 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	7,615 kg CO2e / 1 Metro

Scheda tecnica

Passerella SKS-Magic® 60 FT

Codice articolo: 6059475

Misure

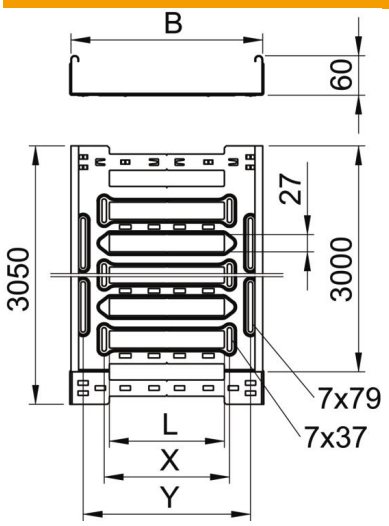

Lunghezza	3.050 mm
Larghezza	150 mm
Altezza	60 mm
Spessore lamiera	1,5 mm
Dimensione B	150 mm
Dimensione L	30 mm
Dimensione x	46 mm
Dimensione y	112 mm

Dati tecnici

Versione connettore	connettore integrato
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Pavimento Soffitto Parete
Calpestabile	no
Mantenimento funzionale	no
Con parte superiore	no
Foro di montaggio nel pavimento	sì
Foratura NATO	no
Sezione utile	88 cm²
Sezione utile	8800 mm²
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Foratura laterale	sì
Versione a grande portata	no
Schermatura magnetica senza coperchio	20 dB
Schermatura magnetica con coperchio	50 dB
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537	Tipo II
Tipo di giunto sistema portacavi	Fissaggio a scatto


Scheda tecnica

Passerella SKS-Magic® 60 FT

Codice articolo: 6059475

Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	1,5 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	3 m
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	3 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	2,25 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,5 m	1,58 kN/m
Distanza tra gli appoggi 3,0 m	1 kN/m

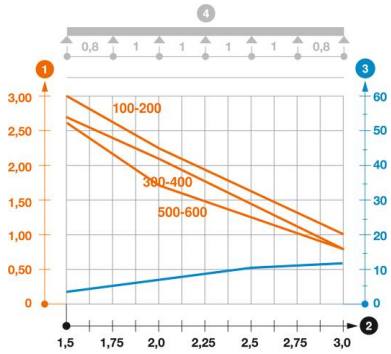

Schema di sollecitazione passerella portacavi tipo SKSM 60

1. Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
2. Distanza tra gli appoggi in m
3. Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
4. Schema di carico nella procedura di prova

Curva di carico con larghezza canalina/conduttore in mm

Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi