
Scheda tecnica

Passerella portacavi per impianti di trasporto 85 FS

Codice articolo: 6061851

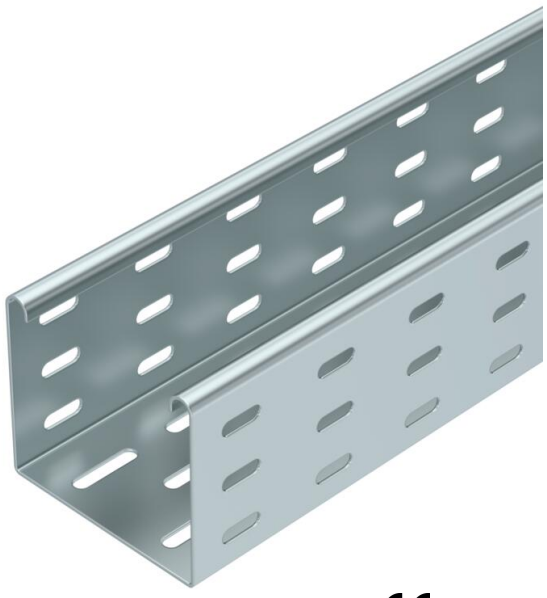

Passerella portacavi asolata per la posa di cavi e conduttori, particolarmente adatta alla tecnologia di trasporto nell'industria automobilistica. Utilizzabile in ambienti interni, con collegamento a vite, adatta per installazione diretta a pavimento o sopraelevata.

CE

St	Acciaio
FS	zincato in continuo

Dati anagrafici


Codice articolo	6061851
Tipo	BKRS F 810 FS
Sigla 1	Passerella calpestabile
Sigla 2	for conveyor technology
Produttore	OBO
Dimensione	85x100x3000
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	310,867 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	7,7711 kg CO2e / 1 Metro

Scheda tecnica

Passerella portacavi per impianti di trasporto 85 FS

Codice articolo: 6061851

Misure



Dimensioni	85x100
Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	100 mm
Altezza	85 mm
Spessore lamiera	1,5 mm
Dimensione B	100 mm
Dimensione H	85 mm

Dati tecnici

Versione connettore	senza connettore
Mantenimento funzionale	no
Con parte superiore	no
Foro di montaggio nel pavimento	sì
Foratura NATO	no
Sezione utile	83 cm²
Sezione utile	8300 mm²
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Foratura laterale	no
Versione a grande portata	no
Lunghezza utile	3000 mm
Tipo di giunto sistema portacavi	avvitato