Scheda tecnica

Passerella a grande portata WKSG 110 A2

Codice articolo: 6098161



Sistema di passerelle a grande portata, asolata, con altezza dei bordi di 110 mm.
I connettori lineari tipo WRVL 110 devono essere ordinati separatamente.
Schermatura magnetica senza coperchio 20 dB, con coperchio 50 dB.

A2	Acciaio legato
2B	non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici


Codice articolo	6098161
Tipo	WKSG 120 A2
Sigla 1	Passerella grande portata
Sigla 2	asolata, pavimento bordato
Produttore	OBO
Dimensione	110x200x6000
Colore	acciaio legato
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Super- ficie Norma per superfici	non trattato, ulteriore trattamento
Unità VK più piccola	6
Unità	Metro
Peso	713,833 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	35,9073 kg CO2e / 1 Metro

Scheda tecnica

Passerella a grande portata WKSG 110 A2

Codice articolo: 6098161

Misure



Dimensioni	110 X 200
Lunghezza	6.000 mm
Larghezza	200 mm
Altezza	110 mm
Spessore lamiera	2 mm
Dimensione B	200 mm
Dimensione L	6.000 mm

Dati tecnici

Versione connettore	senza connettore
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Pavimento Soffitto Parete
Mantenimento funzionale	no
Foro di montaggio nel pavimento	sì
Sezione utile	202 cm²
Sezione utile	20200 mm²
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Foratura laterale	sì
Versione a grande portata	sì
Schermatura magnetica senza coperchio	20 dB
Schermatura magnetica con coperchio	50 dB
Lunghezza utile	6000 mm
Tipo di giunto sistema portacavi	avvitato

Scheda tecnica

Passerella a grande portata WKSG 110 A2

Codice articolo: 6098161

Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	3 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	8 m
Distanza tra gli appoggi 3,0 m	2,5 kN/m
Distanza tra gli appoggi 3,5 m	2,01 kN/m
Distanza tra gli appoggi 4,0 m	1,6 kN/m
Distanza tra gli appoggi 4,5 m	1,32 kN/m
Distanza tra gli appoggi 5,0 m	1,1 kN/m
Distanza tra gli appoggi 6,0 m	0,75 kN/m
Distanza tra gli appoggi 7,0 m	0,45 kN/m
Distanza tra gli appoggi 8,0 m	0,2 kN/m

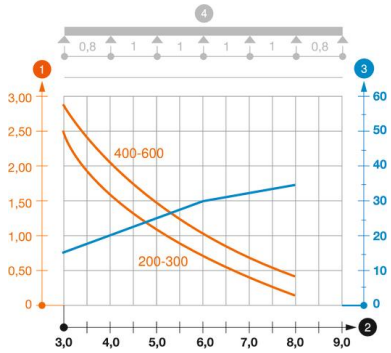


Diagramma di carico passerella portacavi a grande portata tipo WKSG 110

1. Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
2. Distanza tra gli appoggi in m
3. Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
4. Schema di carico nella procedura di prova

Curva di carico con larghezza canalina/conduttore in mm

Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi