Scheda tecnica

Passerella a grande portata WKSG 160 FT

Codice articolo: 6098550



Sistema di passerelle a grande portata, asolata, con altezza dei bordi di 160 mm.
I connettori lineari tipo WRV 160 devono essere ordinati separatamente.
Schermatura magnetica senza coperchio 20 dB, con coperchio 50 dB.

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici


Codice articolo	6098550
Tipo	WKSG 162 FT
Sigla 1	Passerella grande portata
Sigla 2	asolata, pavimento bordato
Produttore	OBO
Dimensione	160x200x6000
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	6
Unità	Metro
Peso	920,45 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	19,278 kg CO2e / 1 Metro

Scheda tecnica

Passerella a grande portata WKSG 160 FT

Codice articolo: 6098550

Misure

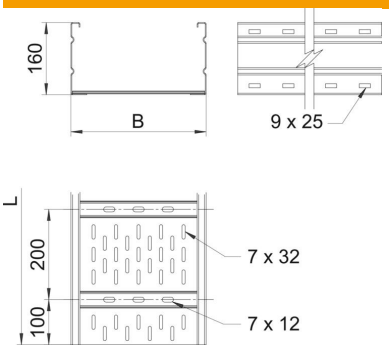

Dimensioni	200x6000
Lunghezza	6.000 mm
Larghezza	200 mm
Altezza	160 mm
Spessore lamiera	2 mm
Dimensione B	200 mm
Dimensione L	6.000 mm

Dati tecnici

Versione connettore	senza connettore
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Pavimento Soffitto Parete
Mantenimento funzionale	no
Foro di montaggio nel pavimento	sì
Sezione utile	302 cm²
Sezione utile	30200 mm²
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Foratura laterale	sì
Versione a grande portata	sì
Schermatura magnetica senza coperchio	20 dB
Schermatura magnetica con coperchio	50 dB
Lunghezza utile	6000 mm
Tipo di giunto sistema portacavi	avvitato

Scheda tecnica

Passerella a grande portata WKSG 160 FT

Codice articolo: 6098550

Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	3 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	8 m
Distanza tra gli appoggi 3,0 m	2,9 kN/m
Distanza tra gli appoggi 3,5 m	2,59 kN/m
Distanza tra gli appoggi 4,0 m	2,3 kN/m
Distanza tra gli appoggi 4,5 m	2,04 kN/m
Distanza tra gli appoggi 5,0 m	1,8 kN/m
Distanza tra gli appoggi 6,0 m	1,4 kN/m
Distanza tra gli appoggi 7,0 m	1 kN/m
Distanza tra gli appoggi 8,0 m	0,7 kN/m

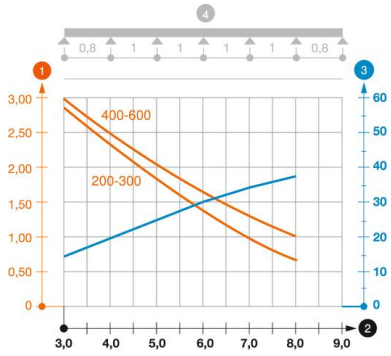


Diagramma di carico passerella portacavi a grande portata tipo WKSG 160

1. Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
2. Distanza tra gli appoggi in m
3. Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
4. Schema di carico nella procedura di prova

Curva di carico con larghezza canalina/conduttore in mm

Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi