# Scheda tecnica

## Connettore mini-jack, 1 modulo, uscita inclinata, con attacco da saldare
## Codice articolo: 6104958



Supporto multimediale con una connessione mini jack, uscita cavo inclinata, con campo di siglatura, presa mini-jack (TRS 3,5 mm) con attacco da saldare. Supporto piastra con blocco di fissaggio, adatto per l'installazione orizzontale e verticale nell'ambiente di sistema.

PC Policarbonato


### Dati anagrafici

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 6104958 |
| Tipo | MTS-MK L RW1 |
| Sigla 1 | Supporto multim., jack audio |
| Sigla 2 | 1x presa con connessione sald. |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 45x45mm |
| Colore | bianco; RAL 9010 |
| Materiale | Policarbonato |
| Unità VK più piccola | 1 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 1,7 kg |
| Unità di peso | kg/100 pz. |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,1068 kg CO2e / 1 Pezzo |

# Scheda tecnica

## Connettore mini-jack, 1 modulo, uscita inclinata, con attacco da saldare
## Codice articolo: 6104958

### Misure

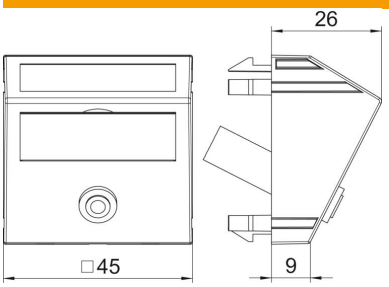


| | |
|---|---|
| Larghezza | 45 mm |
| Altezza | 45 mm |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Numero di unità | 1 |
| Versione della superficie | opaco |
| Tipo di fissaggio | bloccato |
| Campo di siglatura | con campo di siglatura |
| Priva di alogeni | sì |
| Coperchio ribaltabile | no |
| Morsetto da lampadario | no |
| Con scritta | no |
| Con protezione antipolvere | no |
| Conformità ROHS | sì |
| Grado di protezione | IP20 |
| Profondità | 26 mm |
| Ghiera | no |
| Trasparente | no |
| Uso | Jack |
| Possibilità di scarico di trazione | no |
| Assortimento | Elemento base con piastra di copertura centrale |