# Scheda tecnica

## Canale incasso apparecchi Rapid 80, ampiezza canale 130, altezza canale 70, privo di alogeni
## Codice articolo: 6114200



Canale di incasso apparecchi GKH in PC/ABS halogen free, adatto per il montaggio diretto a parete o su mensole a parete. Il fissaggio avviene per mezzo di un foro di regolazione sul condotto. Il canale per incasso apparecchi GKH dispone di un profilato a C sul pavimento per il montaggio di un separatore in plastica. Nelle scatola per incasso apparecchi della serie 71GD... possono essere montate tutte le gamme prodotti di interruttori con anello portante e staffa di supporto nonché gli apparecchi Modulo 45. L'apertura del sistema è pari a 76,5 mm. Per ogni lato lungo del canale è premontato un giunto di accoppiamento.

La parte superiore deve essere ordinata separatamente.
Gli elementi superiori devono essere ordinati separatamente.

PC/ ABS Policarbonato/Acrilnitrile Butadiene Stirolo


### Dati anagrafici

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 6114200 |
| Tipo | GKH-70130RW |
| Sigla 1 | Canale porta apparecchi |
| Sigla 2 | con perforazione alla base |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 70x130x2000 |
| Colore | bianco; RAL 9010 |
| Materiale | Policarbonato/Acrilnitrile Butadiene Stirolo |
| Unità VK più piccola | 2 |
| Unità | Metro |
| Peso | 121 kg |
| Unità di peso | kg/100 m |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 7,2213 kg CO2e / 1 Metro |

# Scheda tecnica

## Canale incasso apparecchi Rapid 80, ampiezza canale 130, altezza canale 70, privo di alogeni
## Codice articolo: 6114200

### Misure

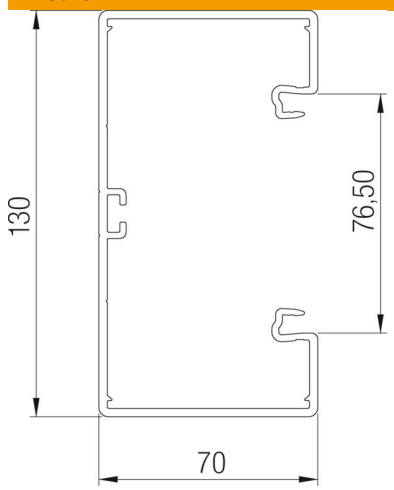


| | |
|---|---|
| Lunghezza | 2.000 mm |
| Larghezza | 130 mm |
| Altezza | 70 mm |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Numero delle parti superiori | 1 |
| Numero di pareti divisorie ad incastro | 1 |
| Versione parete posteriore (lato interno) | Profilo C continuo |
| Forma rettangolare | sì |
| Perforazione di base | con foratura pavimento |
| Priva di alogeni | sì |
| Fascetta fermacavo | no |
| Giunto per canali | sì |
| Tipo di montaggio delle parti superiori | collocato internamente |
| Foro di montaggio nel pavimento | sì |
| Sezione utile | 7600 mm² |
| Coperchio in dotazione | no |
| Larghezza della parte superiore | 76,5 mm |
| Conformità ROHS | sì |
| Grado di protezione | IP30 |
| Pellicola protettiva | sì |
| Grado di protezione IK-Code | IK08 |
| Simmetrico | sì |
| Range di temperatura di esercizio max | 90 °C |
| Range di temperatura di esercizio min. | -15 °C |