
# Scheda tecnica

## Coperchio angolo esterno, per canale tipo WDK 25025

## Codice articolo: 6160646

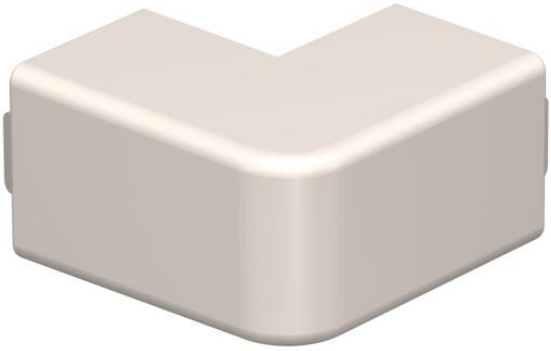

Coperchio angolo esterno per deviazione di direzione dei canali WDK.
Gli accessori sono in genere concepiti come pezzi sagomati del coperchio.

PVC Polivinilcloruro

### Dati anagrafici


| | |
|---|---|
| Codice articolo | 6160646 |
| Tipo | WDK HA25025CW |
| Sigla 1 | Coperchio angolo esterno |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 25x25mm |
| Colore | bianco crema; RAL 9001 |
| Materiale | Polivinilcloruro |
| Unità VK più piccola | 4 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 1,424 kg |
| Unità di peso | kg/100 pz. |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,0488 kg CO2e / 1 Pezzo |

# Scheda tecnica

## Coperchio angolo esterno, per canale tipo WDK 25025

## Codice articolo: 6160646

### Misure

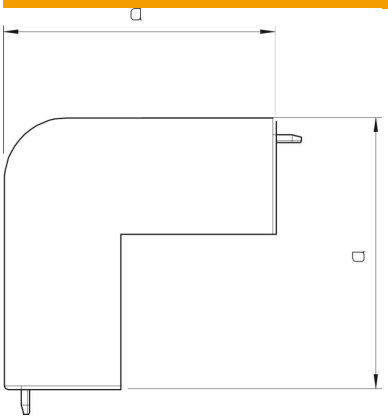

| | |
|---|---|
| Lunghezza | 52 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Altezza | 25 mm |
| Dimensione a | 52 mm |
| Dimensione H | 25 mm |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Versione | Pezzo stampato calotta |
| Tipo di fissaggio | rimovibile |
| Mantenimento funzionale | no |
| per dimensione canale | 25 x 25 |
| Priva di alogeni | no |
| Profondità del canale | 25 mm |
| Conformità ROHS | sì |
| Grado di protezione | IP30 |
| Pellicola protettiva | no |
| Grado di protezione IK-Code | IK04 |
| autoestinguente | sì |
| Range di temperatura di esercizio max | 60 °C |
| Range di temperatura di esercizio min. | -5 °C |
| Area ad angolo max | 90 mm |
| Area ad angolo min. | 90 mm |