# Scheda tecnica

## Curva 90° 60 FT

## Codice articolo: 6211458



Curva di 90° orizzontale, accessorio per passerelle portacavi, altezza bordo 60 mm. Con foro per giunti. Utilizzabile in ambienti interni ed esterni. Connettori e materiale di fissaggio devono essere ordinati separatamente. I pezzi stampati devono essere supportati dalla struttura portante.

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici


| | |
|---|---|
| Codice articolo | 6211458 |
| Tipo | LB 90 660 R5 FT |
| Sigla 1 | Curva 90° |
| Sigla 2 | per traversini |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 60x600 |
| Colore | zinco |
| Materiale | Acciaio |
| Super- ficie | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici | DIN EN ISO 1461 |
| Unità VK più piccola | 1 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 670 kg |
| Unità di peso | kg/100 pz. |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 16,083 kg CO2e / 1 Pezzo |

# Scheda tecnica

## Curva 90° 60 FT

## Codice articolo: 6211458

### Misure

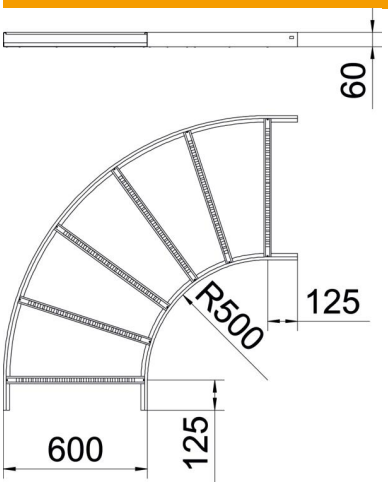


| | |
|---|---|
| Larghezza | 600 mm |
| Altezza | 60 mm |
| Dimensione B | 600 mm |
| Dimensione R | 600 mm |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Piegatura (angolo) | 90° |
| Versione dei pioli | Profilo non forato |
| Versione del longherone laterale | profilo piatto |
| Versione connettore | senza connettore |
| Mantenimento funzionale | no |
| Deviazione di direzione | orizzontale |
| Conformità ROHS | sì |
| Acciaio inossidabile, decapato | no |
| Con cerniera | no |
| Foratura laterale | no |
| Versione a grande portata | no |
| Spessore longherone | 1,5 mm |