Scheda tecnica

Passerella a traversini LG 110, 6 m VS A2

Codice articolo: 6216497

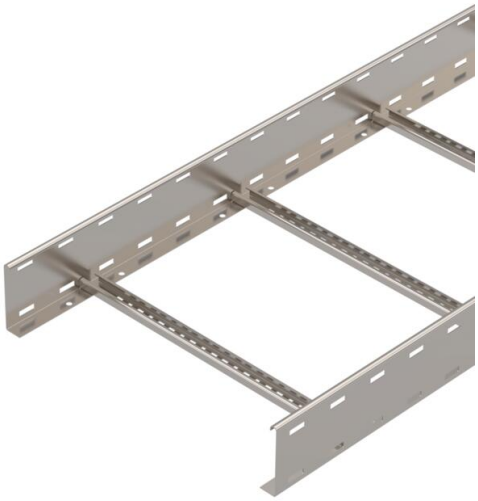

Passerella a traversini con longherone forato, con bordo di altezza pari a 110 mm, pioli del profilato a C rivettati e aperti verso l'alto.
La passerella a traversini viene fornita ripiegata.

Potete trovare la staffa reggicavo adatta del tipo 2056 nei sistemi di passerelle a traversini verticali.
Schermatura elettromagnetica senza coperchio 10 dB, con coperchio 15 dB.

A2	Acciaio legato
2B	non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Codice articolo	6216497
Tipo	LG 115 VS6 A2
Sigla 1	Passerella traversini
Sigla 2	asolata, con piolo VS
Produttore	OBO
Dimensione	110x500x6000
Colore	acciaio legato
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Super- ficie Norma per superfici	non trattato, ulteriore trattamento
Unità VK più piccola	6
Unità	Metro
Peso	444,5 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	23,0699 kg CO2e / 1 Metro

Scheda tecnica

Passerella a traversini LG 110, 6 m VS A2

Codice articolo: 6216497

Misure

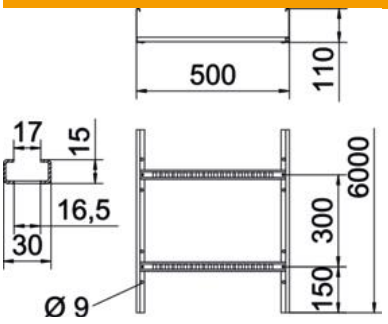

Dimensioni	110x500
Lunghezza	6.000 mm
Larghezza	500 mm
Altezza	110 mm
Dimensione B	500 mm
Dimensioni fessura piolo	16,50

Dati tecnici

Fissaggio del piolo	ribaditura cieca
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Pavimento Soffitto Parete
Sezione utile	475 cm²
Sezione utile	47500 mm²
Conformità ROHS	sì
Distanza tra i pioli	300 mm
Versione a grande portata	no
Spessore longherone	1,5 mm

Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	2 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	6 m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	3,1 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,5 m	2 kN/m
Distanza tra gli appoggi 3,0 m	1,3 kN/m
Distanza tra gli appoggi 3,5 m	0,9 kN/m
Distanza tra gli appoggi 4,0 m	0,6 kN/m
Distanza tra gli appoggi 4,5 m	0,5 kN/m
Distanza tra gli appoggi 5,0 m	0,45 kN/m
Distanza tra gli appoggi 6,0 m	0,15 kN/m