# Scheda tecnica

## Coperchio con bussola girevole DD

## Codice articolo: 6232402



Coperchio per passerelle a grande portata con altezza del bordo pari a 200 mm.
Nervatura trasversale a partire dalla larghezza di 500 mm.
Con l'impiego di coperchi in ambienti esterni devono essere prese misure supplementari contro gli effetti del vento.

| | |
|---|---|
| St | Acciaio |
| DD | Zincatura Double Dip, zinco/alluminio |

### Dati anagrafici


| | |
|---|---|
| Codice articolo | 6232402 |
| Tipo | WKLD 2020 DD |
| Sigla 1 | Coperchio con bussola |
| Sigla 2 | grande portata 200 |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 200x3000 |
| Colore | zinco |
| Materiale | Acciaio |
| Super- ficie | Zincatura Double Dip, zinco/alluminio |
| Norma per superfici | DIN EN 10346 |
| Unità VK più piccola | 3 |
| Unità | Metro |
| Peso | 188 kg |
| Unità di peso | kg/100 m |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 4,2224 kg CO2e / 1 Metro |

# Scheda tecnica

## Coperchio con bussola girevole DD

## Codice articolo: 6232402

### Misure

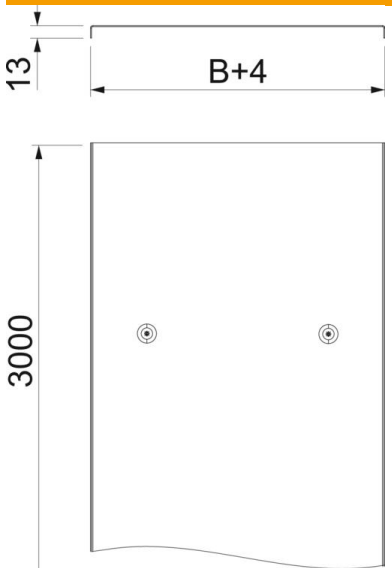


| | |
|---|---|
| Lunghezza | 3.000 mm |
| Larghezza | 200 mm |
| Altezza | 200 mm |
| Spessore lamiera | 1,5 mm |
| Dimensione B | 200 mm |
| Dimensione H | 15 mm |
| Dimensione L | 3.000 mm |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Tipo di fissaggio | Bussola girevole |
| Mantenimento funzionale | no |
| Adatto per passerelle grigliate | no |
| Adatto per passerelle portacavi | sì |
| Adatto per passerelle | sì |
| Conformità ROHS | sì |
| Acciaio inossidabile, decapato | no |