# Scheda tecnica

## Canale porta apparecchi Rapid 80, base 70 mm, altezza 170 mm

## Codice articolo: 6274700



Canale porta apparecchi GK in polivinilcloruro privo di piombo, indicato per il montaggio a parete o su mensole a parete. Il fissaggio avviene per mezzo di un foro di regolazione sul condotto. Il canale per incasso apparecchi GK dispone di un profilato a C sulla base per il montaggio di un separatore in plastica. Nelle scatola porta apparecchi della serie 71GD... possono essere montate tutte le gamme prodotti di interruttori con anello portante e staffa di supporto nonché gli apparecchi Modulo 45. L'apertura del sistema è pari a 76,5 mm. Per ogni lato lungo del canale è premontato un giunto di accoppiamento. Il coperchio deve essere ordinata separatamente.
La parte superiore deve essere ordinata separatamente.
Gli elementi superiori devono essere ordinati separatamente.

PVC Polivinilcloruro

### Dati anagrafici


| | |
|---|---|
| Codice articolo | 6274700 |
| Tipo | GK-70170RW |
| Sigla 1 | Canale porta apparecchi |
| Sigla 2 | con base preforata |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 70x170x2000 |
| Colore | bianco; RAL 9010 |
| Materiale | Polivinilcloruro |
| Unità VK più piccola | 2 |
| Unità | Metro |
| Peso | 180 kg |
| Unità di peso | kg/100 m |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 3,5284 kg CO2e / 1 Metro |

# Scheda tecnica

## Canale porta apparecchi Rapid 80, base 70 mm, altezza 170 mm

## Codice articolo: 6274700

### Misure

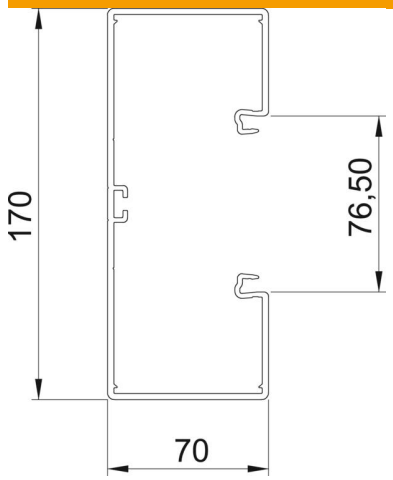


| | |
|---|---|
| Lunghezza | 2.000 mm |
| Larghezza | 170 mm |
| Altezza | 70 mm |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Numero delle parti superiori | 1 |
| Numero di pareti divisorie ad incastro | 1 |
| Versione parete posteriore (lato interno) | Profilo C continuo |
| Forma rettangolare | sì |
| Perforazione di base | con foratura pavimento |
| Priva di alogeni | no |
| Fascetta fermacavo | no |
| Giunto per canali | sì |
| Tipo di montaggio delle parti superiori | collocato internamente |
| Foro di montaggio nel pavimento | sì |
| Sezione utile | 10100 mm² |
| Coperchio in dotazione | no |
| Larghezza della parte superiore | 76,5 mm |
| Conformità ROHS | sì |
| Grado di protezione | IP30 |
| Pellicola protettiva | sì |
| Grado di protezione IK-Code | IK08 |
| Simmetrico | sì |
| Range di temperatura di esercizio max | 60 °C |
| Range di temperatura di esercizio min. | -15 °C |