# Scheda tecnica

## Angolo interno, simmetrico, per canale incasso apparecchi Rapid 80 tipo GS-S70130
## Codice articolo: 6277240

Angolo interno per montaggio diretto su canale incasso apparecchi GS.



St Acciaio


### Dati anagrafici


| | |
|---|---|
| Codice articolo | 6277240 |
| Tipo | GS-SI70130RW |
| Sigla 1 | Angolo interno |
| Sigla 2 | semplice, simmetrico |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 70x130x128 |
| Colore | bianco; RAL 9010 |
| Materiale | Acciaio |
| Unità VK più piccola | 1 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 57 kg |
| Unità di peso | kg/100 pz. |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 2,2867 kg CO2e / 1 Pezzo |

# Scheda tecnica

## Angolo interno, simmetrico, per canale incasso apparecchi Rapid 80 tipo GS-S70130
## Codice articolo: 6277240

### Misure

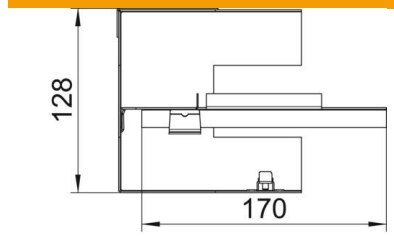

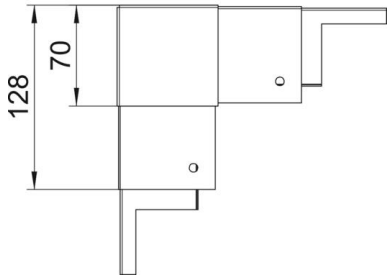
| | |
|---|---|
| Lunghezza | 128 mm |
| Larghezza | 130 mm |
| Altezza | 70 mm |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Numero delle parti superiori | 1 |
| Versione | Parte inferiore |
| Forma | simmetrico |
| per dimensione canale | 70 x 130 mm |
| per larghezza canale | 130 mm |
| per altezza canale | 70 mm |
| Priva di alogeni | sì |
| Fascetta fermacavo | no |
| Giunto per canali | no |
| Tipo di montaggio delle parti superiori | collocato internamente |
| Foro di montaggio nel pavimento | sì |
| Larghezza della parte superiore | 76,5 mm |
| Conformità ROHS | sì |
| Grado di protezione | IP30 |
| Pellicola protettiva | sì |
| Grado di protezione IK-Code | IK10 |
| Range di temperatura di esercizio max | 60 °C |
| Range di temperatura di esercizio min. | -25 °C |
| Area ad angolo min. | 90 mm |