# Scheda tecnica

## Canale incasso apparecchi Rapid 80, ampiezza canale 170, altezza canale 90, asimmetrico, doppio
## Codice articolo: 6278300



Canale per incasso apparecchi GS indicato per il montaggio diretto a parete o su mensole di fissaggio. Il canale per incasso apparecchi GS dispone di linguette a scatto a contatto autonomo per il montaggio di un separatore in lamiera di acciaio. L'equipotenzialità tra gli elementi inferiori del canale viene garantita dal giunto. La misura di protezione e la compensazione equipotenziale tra l'elemento superiore e quello inferiore viene garantita dalla copertura brevettata del condotto a conduzione autonoma. L'apertura di sistema è di 76,5 mm utili. La seconda guida del canale con un'apertura di sistema di 45 mm serve alla conduzione del cavo. Qui non è possibile alcun montaggio delle prese e interruttori Modul45. Il coperchio deve essere ordinata separatamente.

Su richiesta possono essere realizzate anche elementi inferiori e superiori del canale con lunghezze differenti, fino a 3000 mm, e anche altri colori RAL. Le superfici a vista dei canali di incasso apparecchi verniciati sono laminate.

St Acciaio


### Dati anagrafici

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 6278300 |
| Tipo | GS-D90170RW |
| Sigla 1 | Canale porta apparecchi |
| Sigla 2 | asimmetrico |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 90x170x2000 |
| Colore | bianco; RAL 9010 |
| Materiale | Acciaio |
| Unità VK più piccola | 2 |
| Unità | Metro |
| Peso | 423,3 kg |
| Unità di peso | kg/100 m |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 21,2263 kg CO2e / 1 Metro |

# Scheda tecnica

## Canale incasso apparecchi Rapid 80, ampiezza canale 170, altezza canale 90, asimmetrico, doppio
## Codice articolo: 6278300

### Misure

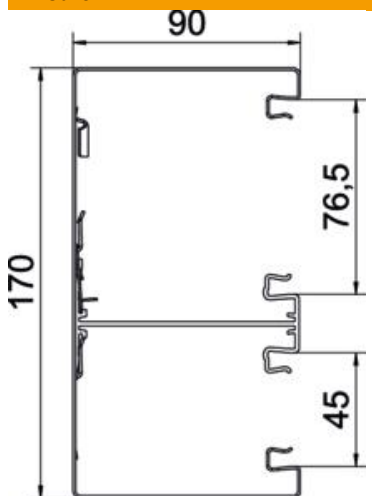


| | |
|---|---|
| Lunghezza | 2.000 mm |
| Larghezza | 170 mm |
| Altezza | 90 mm |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Numero delle parti superiori | 2 |
| Numero di pareti divisorie ad incastro | 1 |
| Versione parete posteriore (lato interno) | con alette di bloccaggio |
| Forma rettangolare | sì |
| Perforazione di base | con foratura pavimento |
| Priva di alogeni | sì |
| Fascetta fermacavo | no |
| Giunto per canali | no |
| Tipo di montaggio delle parti superiori | collocato internamente |
| Foro di montaggio nel pavimento | sì |
| Sezione utile | 12355 mm² |
| Coperchio in dotazione | no |
| Larghezza della parte superiore | 76,5 mm |
| Larghezza della parte superiore 2 | 45 mm |
| Grado di protezione | IP30 |
| Pellicola protettiva | sì |
| Grado di protezione IK-Code | IK10 |
| Simmetrico | no |
| Range di temperatura di esercizio max | 60 °C |
| Range di temperatura di esercizio min. | -25 °C |