# Scheda tecnica

## Colonna industriale, tipo ISS 160160IP6

## Codice articolo: 6290406



Colonna per l'equipaggiamento di postazioni di lavoro in stabilimenti di produzione. Il profilato in alluminio anodizzato in versione pesante dispone su due lati opposti, rispettivamente, di un'apertura sistema da 76,5 mm per l'inserimento di scatole porta apparecchi a scatto frontale della serie 71GD.o di supporti di montaggio della serie 71MT. Tutti e 4 i lati del profilato dispongono di una scanalatura di montaggio con dimensione nominale standard 8 per il montaggio dei componenti più diversi per funzioni supplementari (Item - sistemi modulari). Nella fornitura sono compresi il profilo colonna e le parti superiori necessari per le aperture sistema con lunghezze di 2000 mm e un sacchetto PE con 20 morsetti a incastro supplementari del tipo RKV3V, per permettere l'impiego di lunghezze parziali delle parti superiori. Due condotti chiusi all'interno del profilo possono essere usati come opzione per condurre aria compressa.

Alu Alluminio

EL anodizzato

### Dati anagrafici


| | |
|---|---|
| Codice articolo | 6290406 |
| Tipo | ISS160160IP6 EL |
| Sigla 1 | Colonna verticale |
| Sigla 2 | industriale |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 6000x160x160 |
| Colore | alluminio |
| Materiale | Alluminio |
| Super- ficie Norma per superfici | anodizzato |
| Unità VK più piccola | 1 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 6020 kg |
| Unità di peso | kg/100 pz. |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 814,0582 kg CO2e / 1 Pezzo |

# Scheda tecnica

## Colonna industriale, tipo ISS 160160IP6

## Codice articolo: 6290406

### Misure

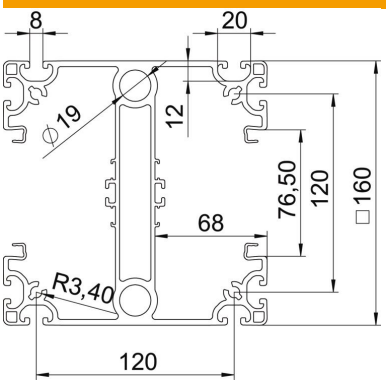


| | |
|---|---|
| Lunghezza | 6.000 mm |
| Larghezza | 160 mm |
| Altezza | 160 mm |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Numero di parti superiori applicabili | 2 |
| Numero delle vie | 2 St. |
| Versione | Su due lati |
| Tipo di fissaggio | Flangia di montaggio |
| Montaggio a pavimento | sì |
| Montaggio a soffitto | sì |
| Profilo continuo | sì |
| Priva di alogeni | sì |
| Passaggio cavi | sopra/sotto |
| Larghezza della parte superiore | 76,5 mm |
| Spostabile | no |
| Grado di protezione | IP30 |
| Grado di protezione IK-Code | IK10 |
| Forma a colonna | quadrato |
| Altezza colonna min. | 6000 mm |
| Range di temperatura di esercizio max | 60 °C |
| Range di temperatura di esercizio min. | -25 °C |
| Regolabile | no |
| Precablato | no |