Scheda tecnica

Supporto a soffitto, per la congiunzione

Codice articolo: 6347088



Piastra di testa per il montaggio a soffitto. In combinazione con il supporto IS 8, è possibile creare in loco supporti sospesi di qualsiasi lunghezza. La lunghezza massima del profilato è di 2.000 mm.
La piastra di testa può essere montata su profilati di lunghezze fisse, tipo IS 8.
La piastra di testa viene fissata al supporto utilizzando due bulloni a testa tonda, tipo FRS M10 x 25, che devono essere ordinati separatamente.

IS8

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici


Codice articolo	6347088
Tipo	KI 8 AOX FT
Sigla 1	Piastra di testa
Sigla 2	per profilo IS 8 saldato
Produttore	OBO
Dimensione	100mm
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	84 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,9231 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica


Supporto a soffitto, per la congiunzione

Codice articolo: 6347088

Misure



Lunghezza	100 mm
Larghezza	50 mm
Altezza	156,5 mm

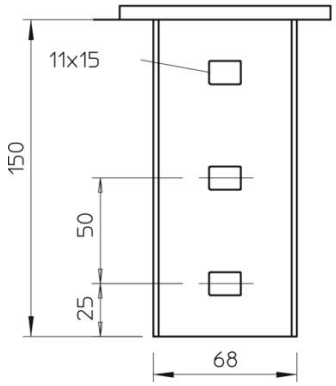

Dati tecnici

Versione	Supporto a soffitto a vite
Adatto al fissaggio a soffitto	sì
Adatto al fissaggio di mensole	no
Adatto per forme profilate	Profilo a I
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Area ad angolo max	90 mm
Area ad angolo min.	90 mm