Scheda tecnica

Piastra di testa per profilato US 5

Codice articolo: 6348904



Supporto a soffitto per il montaggio su profilati US 5. In combinazione con il profilato US 5 è possibile realizzare in loco profilati di sospensione di qualsiasi lunghezza. Sono ugualmente adatti al fissaggio di passerelle a spalliera tipo SLM 50.
Il supporto a soffitto può essere montato su lunghezze fisse del profilato a U tipo US 5. Durante il montaggio del supporto a soffitto viene utilizzato il distanziatore tipo DSK 45.

CE

St	Acciaio
FT	zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici


Codice articolo	6348904
Tipo	KUS 5 FT
Sigla 1	Piastra di testa
Sigla 2	per profilato US 5
Produttore	OBO
Dimensione	140x75x104
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	61,9 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,4113 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Piastra di testa per profilato US 5

Codice articolo: 6348904

Misure

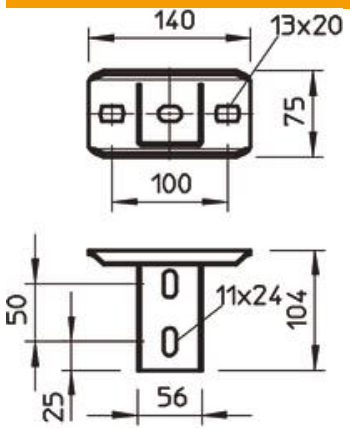

Lunghezza	140 mm
Larghezza	75 mm
Altezza	104 mm

Dati tecnici

Versione	Supporto a soffitto a vite
Mantenimento funzionale	sì
Adatto al fissaggio a soffitto	sì
Adatto al fissaggio di mensole	no
Adatto per forme profilate	Profilato a U
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Area ad angolo max	90 mm
Area ad angolo min.	90 mm