Scheda tecnica

Fissaggio trapezoidale A2

Codice articolo: 6357516



Fissaggio trapezoidale per il montaggio sospeso di sistemi portacavi su soffitti trapezoidali standard.
Importante: osservare la statica del soffitto in lamiera a forma trapezoidale.
Se si usano i fori previsti, il fissaggio trapezoidale può essere montato su un profilato trapezoidale di circa 80 mm di larghezza massima. Il fissaggio si effettua mediante il perno del tipo TPB R o una vite a testa esagonale del tipo SKS 10x110.
Fornitura senza perno tipo TPB R e vite a testa esagonale tipo SKS 10x110.

CE

A2	Acciaio legato
2B	non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici


Codice articolo	6357516
Tipo	TPB 100 A2
Sigla 1	Fissaggio trapezioidale
Produttore	OBO
Dimensione	100x116
Colore	acciaio legato
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Super- ficie Norma per superfici	non trattato, ulteriore trattamento
Unità VK più piccola	20
Unità	Pezzo
Peso	9,9 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,4829 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Fissaggio trapezoidale A2

Codice articolo: 6357516

Misure

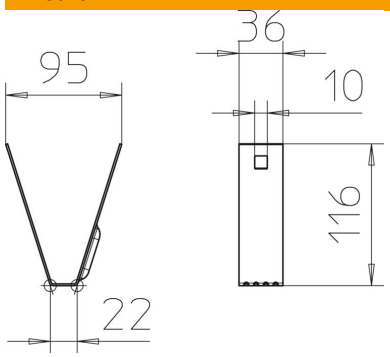

Lunghezza	36 mm
Larghezza	100 mm
Altezza	116 mm

Dati tecnici

F in kN	0,8 kN
Mantenimento funzionale	no
Adatto per asta filettata metrica	10
Spessore materiale	1,5 mm
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	sì
Con cerniera	no
Regolabile	sì